


Funktional
und schön

Zubehör

Das besondere an unserem Zubehör ist die Qualität der Funktion und das selbstverständlich abgestimmte Design auf unsere Duschbeschlagsserien. Unsere Duschtürgriffe sind


sinnliche Handschmeichler die man berühren möchte. Unsere Stabilisationsstangen sind funktionale und optische Highlights und gehen dabei weit über ihre Funktionalität hinaus.



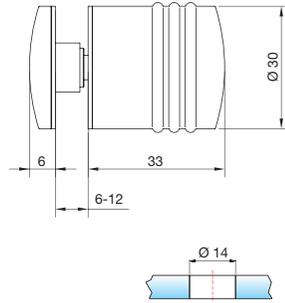


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8299MS7	glanzverchromt	6-12 mm	Glastürknopf einseitig	1/1
8299MS10	mattverchromt			
8299MSPVD22	Edelstahleffekt			

■ DESIGNED
■ IN
■ GERMANY

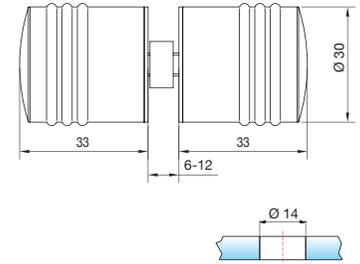


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8298MS7	glanzverchromt	6-12 mm	Glastürknopf beidseitig	1/1
8298MS10	mattverchromt			
8298MSPVD22	Edelstahleffekt			

■ DESIGNED
■ IN
■ GERMANY




Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8293MS7	glanzverchromt	6-12 mm	Glastürknopf einseitig, mit Gummianschlag	1/1
8293MS10	mattverchromt			
8293MSPVD22	Edelstahleffekt			

■ DESIGNED
■ IN
■ GERMANY

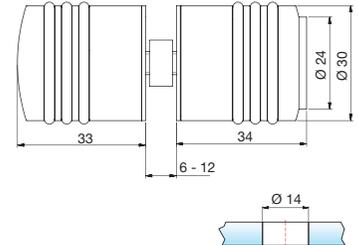


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8294MS7	glanzverchromt	6-12 mm	Glastürknopf beidseitig, mit Gummianschlag	1/1
8294MS10	mattverchromt			
8294MSPVD22	Edelstahleffekt			

■ DESIGNED
■ IN
■ GERMANY



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8502VA	Edelstahl	6-8 mm	Glastürknopf einseitig	1/1

■ MADE
■ IN
■ GERMANY

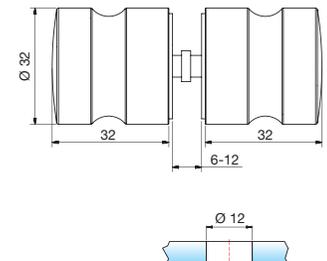

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8288MS7	glanzverchromt	6-12 mm	Glastürknopf beidseitig	1/10

■ DESIGNED
■ IN
■ GERMANY


Zubehör - Griffe



*Bei 8 mm Glas



8278ZN

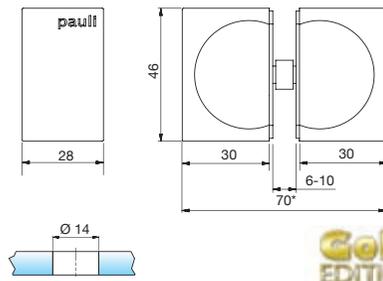


Gold
EDITION

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8278MS7	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff beidseitig	1/1
8278MS10	mattverchromt			
8278MSPVD22	Edelstahleffekt			
8278MS7-A	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff beidseitig	1/1
8278MSPVD20-A	Gold-Optik		ohne Logoeindruck	

DESIGNED
IN
GERMANY


*Bei 8 mm Glas

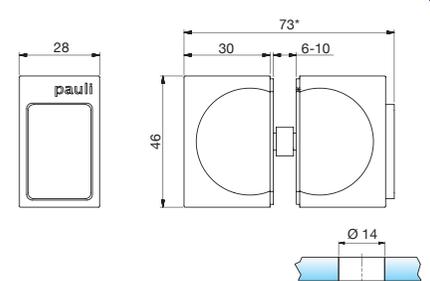

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8273MS7	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff beidseitig,	1/1
8273MS10	mattverchromt		mit Gummianschlag	
8273MSPVD22	Edelstahleffekt		einseitig	


DESIGNED
IN
GERMANY

*Bei 8 mm Glas

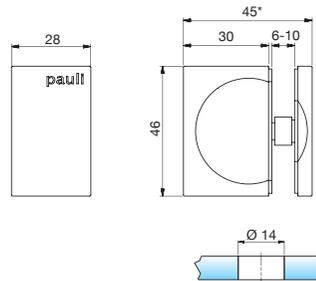

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8275MS7	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff einseitig	1/1
8275MS10	mattverchromt			
8275MSPVD22	Edelstahleffekt			


DESIGNED
IN
GERMANY

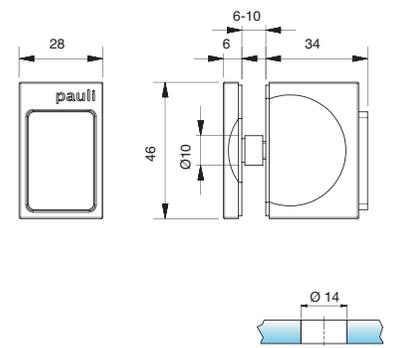

Artikel-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8271MS7	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff einseitig	1/2
8271MS10	mattverchromt		mit Gummianschlag	
8271MSPVD22	Edelstahleffekt		einseitig	

DESIGNED
IN
GERMANY



*Bei 8 mm Glas

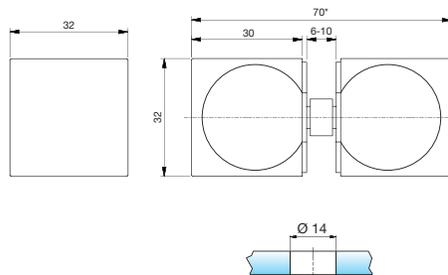

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8378MS7	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff beidseitig	1/1

DESIGNED
IN
GERMANY

*Bei 8 mm Glas

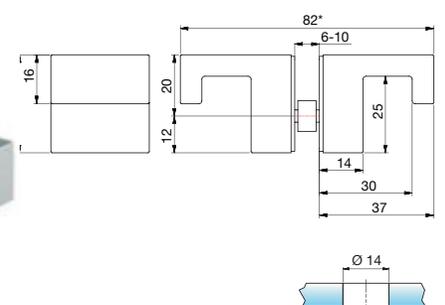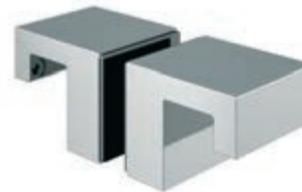

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8252MS7	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff beidseitig	1/1

DESIGNED
IN
GERMANY




Bohrlochabstände für:




8273MS



8271MS


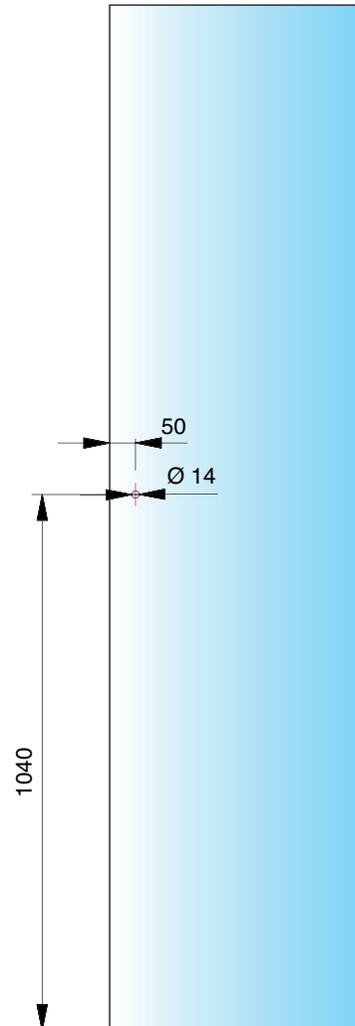


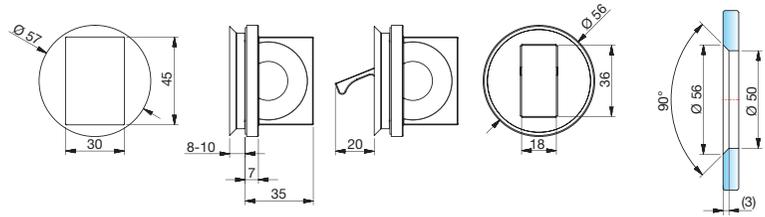

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8379ZN5	glanzverchromt	8-10 mm	Glastürgriff flächenbündig	1/1
8379ZN1	mattverchromt			
8379ZNPVD22	Edelstahleffekt			

MADE
IN
GERMANY



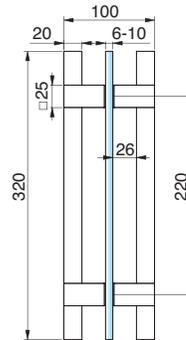

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8373MS7-HEM	/Holz (Hemlock)	6-10 mm	Glastürgriff für Sauna-Anwendungen	1/1

DESIGNED
IN
GERMANY

Zubehör - Griffe



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8276ZN5	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff einseitig	1/1
8276ZN1	mattverchromt			
8276ZNPVD22	Edelstahleffekt			

MADE
 IN
 GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8277ZN5	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff beidseitig	1/1
8277ZN1	mattverchromt			
8277ZNPVD22	Edelstahleffekt			

8277ZN5-A	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff beidseitig	1/1
8277ZN1-A	mattverchromt		ohne Logoeindruck	
8277ZNPVD22-A	Edelstahleffekt			

MADE
 IN
 GERMANY

*Bei 8 mm Glas

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8297MS7-50	glanzverchromt	6-12 mm	Glastürgriff beidseitig	1/1
8297MS10-50	mattverchromt			
8297MSPVD22-50	Edelstahleffekt			

DESIGNED
 IN
 GERMANY

*Bei 8 mm Glas

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8297MS7-300	glanzverchromt	6-12 mm	Glastürgriff beidseitig	1/1
8297MS10-300	mattverchromt			
8297MSPVD22-300	Edelstahleffekt			

DESIGNED
 IN
 GERMANY





Rost frei
STAINLESS STEEL

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8065VA-200	Edelstahl	6-10 mm	Stoßgriff einseitig	1/1
8065VA1-200	Edelstahl poliert		erhaben, mit Griffstück	

DESIGNED IN GERMANY

Rost frei
STAINLESS STEEL

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8066VA-200	Edelstahl	8-10 mm	Stoßgriff einseitig	1/1
8066VA1-200	Edelstahl poliert		flächenbündig, mit Griffstück	

DESIGNED IN GERMANY

Rost frei
STAINLESS STEEL

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8061VA-200	Edelstahl	6-10 mm	Stoßgriff einseitig	1/1
8061VA1-200	Edelstahl poliert		erhaben	

DESIGNED IN GERMANY

Rost frei
STAINLESS STEEL

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8062VA-200	Edelstahl	8-10 mm	Stoßgriff einseitig	1/1
8062VA1-200	Edelstahl poliert		flächenbündig	

DESIGNED IN GERMANY

Rost frei
STAINLESS STEEL

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8061VA-300	Edelstahl	6-10 mm	Stoßgriff einseitig	1/1
8061VA1-300	Edelstahl poliert		erhaben	

DESIGNED IN GERMANY


Rost frei
STAINLESS STEEL

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8062VA-300	Edelstahl	8-10 mm	Stoßgriff einseitig	1/1
8062VA1-300	Edelstahl poliert		flächenbündig	

DESIGNED IN GERMANY






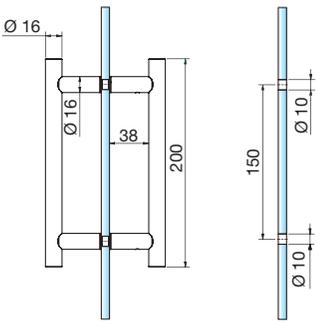

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8060VA-200	Edelstahl	6-10 mm	Stoßgriff beidseitig	1/1
8060VA1-200	Edelstahl poliert			






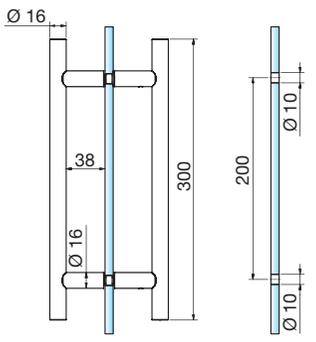

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8060VA-300	Edelstahl	6-10 mm	Stoßgriff beidseitig	1/1
8060VA1-300	Edelstahl poliert			






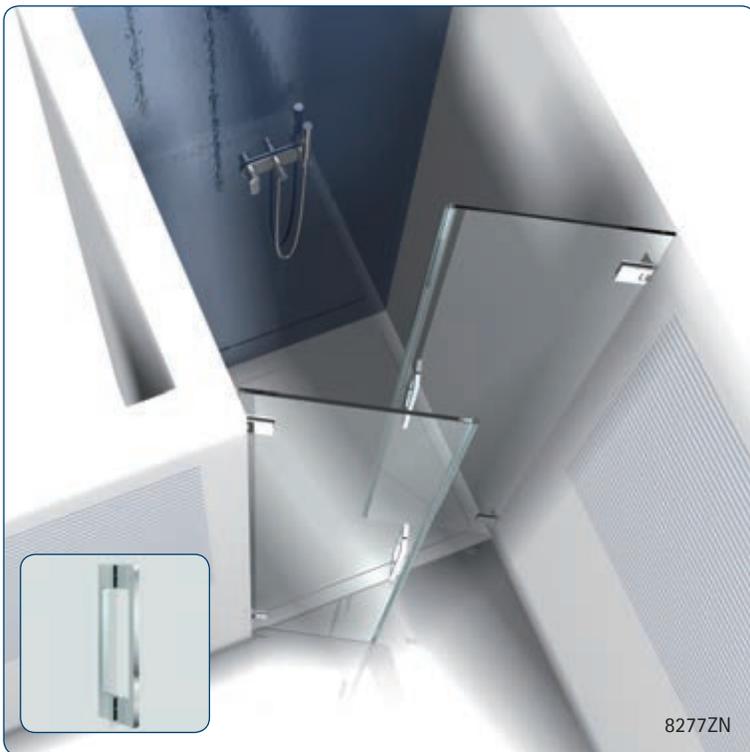

Zubehör - Stabilisationsstangen




Rohrlänge 1000 mm, beliebig kürzbar


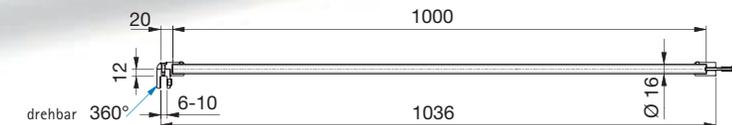


DESIGNED
IN
GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8444MS7-1000	glanzverchromt Rohr Aluminium- spezialgebeizt- glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-Wand	1/1

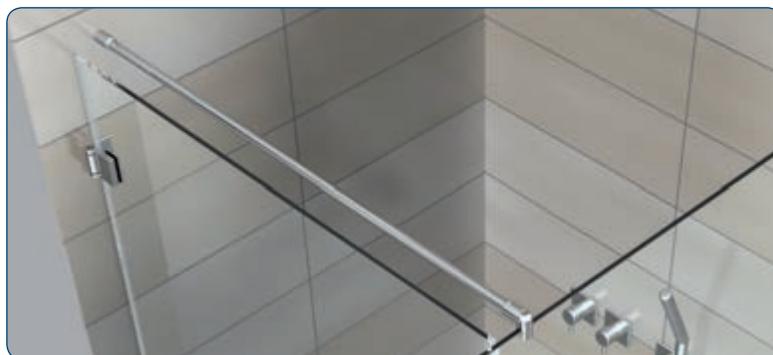


Rohrlänge 1000 mm, beliebig kürzbar

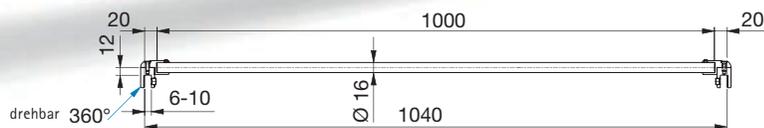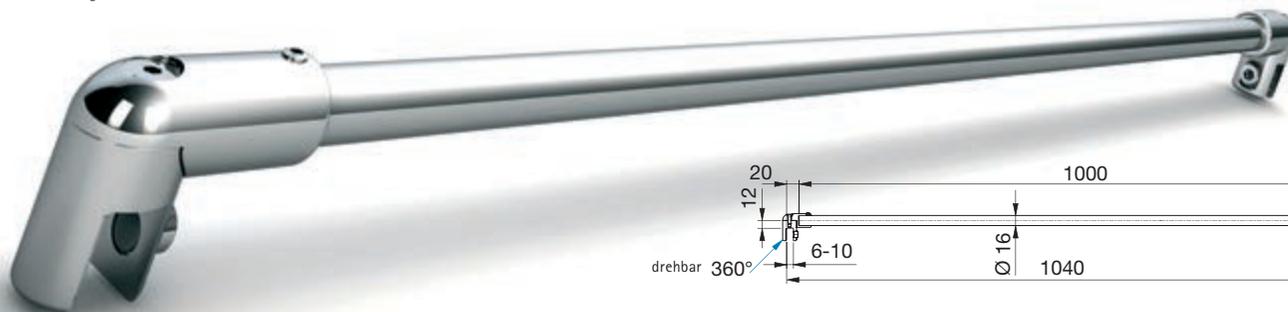

DESIGNED
IN
GERMANY


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8445MS7-1000	glanzverchromt Rohr Aluminium- spezialgebeizt- glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-Glas	1/1

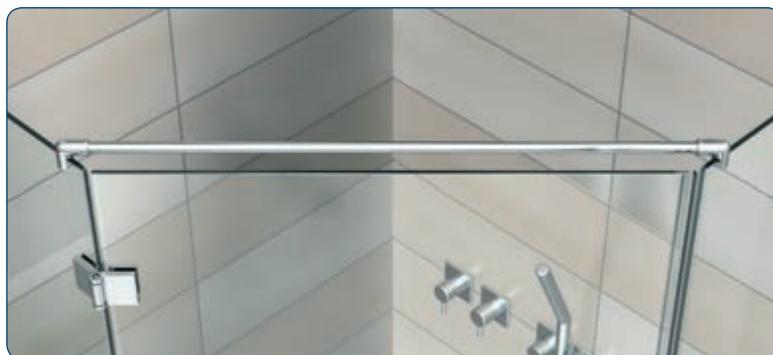



Zubehör - Stabilisationsstangen




Rohrlänge 460 mm, beliebig kürzbar

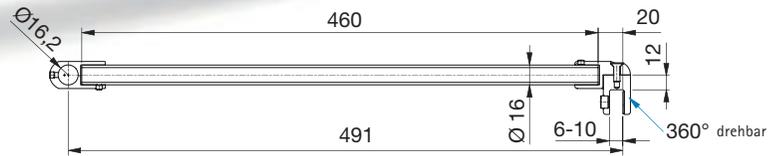

DESIGNED
IN
GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8447MS7-460	glanzverchromt Rohr Aluminium- spezialgebeizt- glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-T-Stück-Verbinder	1/1

Rohrlänge 460 mm, beliebig kürzbar

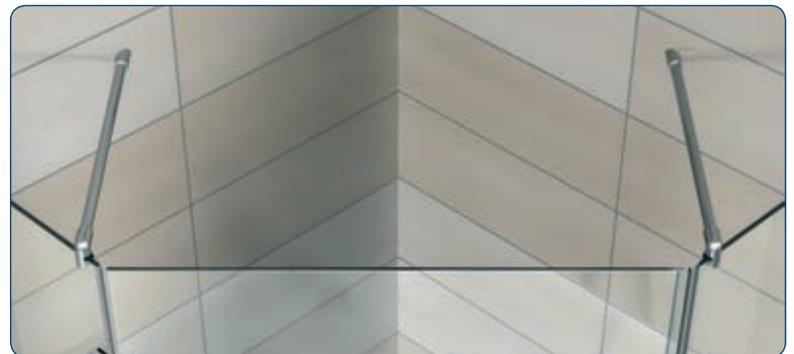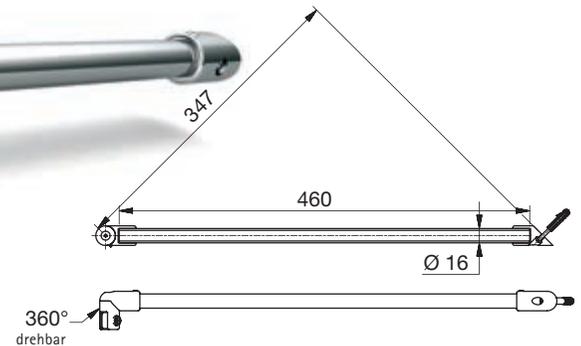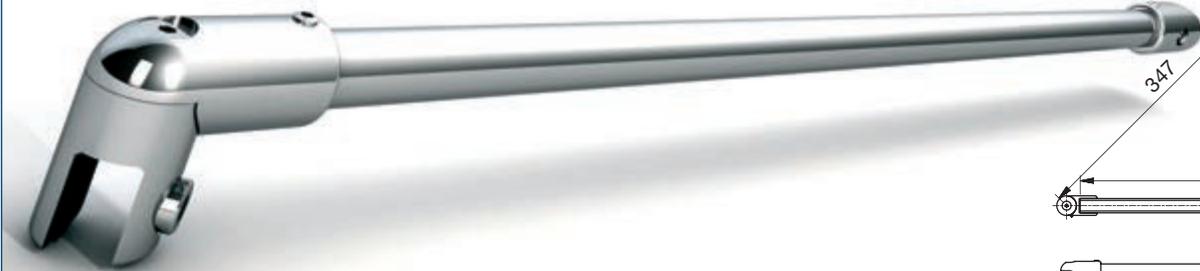


DESIGNED
IN
GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8446MS7-460	glanzverchromt Rohr Aluminium- spezialgebeizt- glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-Wand 45°	1/1

Zubehör - Stabilisationsstangen




Rohrlänge 1500 mm, beliebig kürzbar, Befestigung mit Durchgangsbohrung am Glas

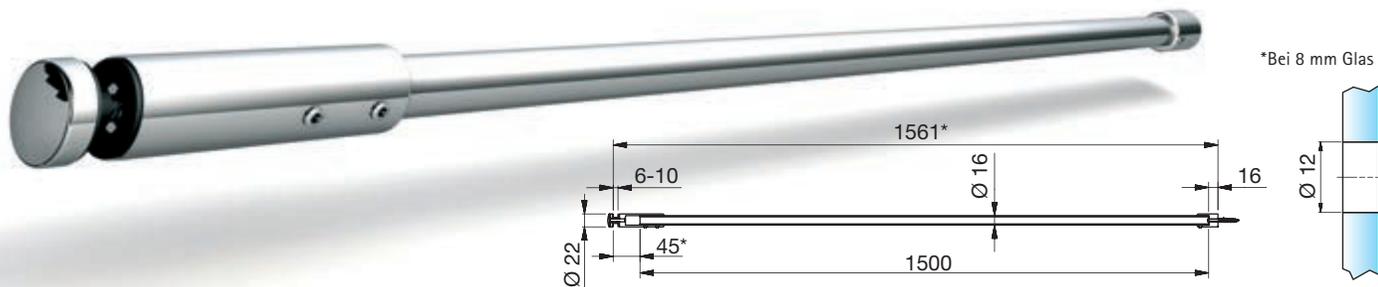


DESIGNED
IN
GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8448MS7-1500	glanzverchromt Rohr Aluminium- spezialgebeizt- glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-Wand	1/1

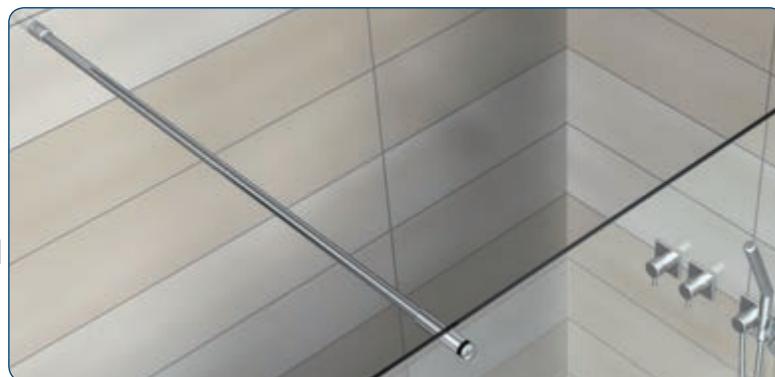

Rohrlängen beliebig kürzbar

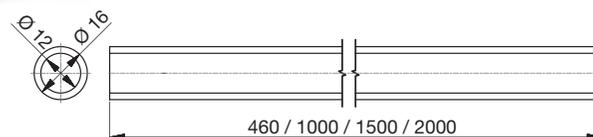


Art.-Nr.	Oberfläche	Länge	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8444-1E6EV5-460	Aluminium-spezialgebeizt glanzeloxiert	460 mm	Stabilisationsstange, Rohr	1/1
8444-1E6EV5-1000		1000 mm		1/1
8444-1E6EV5-1500		1500 mm		1/1
8444-1E6EV5-2000		2000 mm		1/1
8444-1E6EV1-1000	Alu-Optik (silberfarbig eloxiert)	1000 mm		1/1
8444-1E6EV1-1500		1500 mm		1/1
8444-1MS7-1000	glanzverchromt	1000 mm		1/1

DESIGNED
IN
GERMANY



Zubehör – Stabilisationsstangen


für Rohr Ø 16 mm

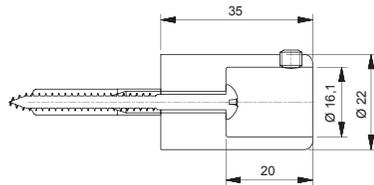

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8444MS7-W	glanzverchromt	Wandanschluss 90°	1/1
8444MS10-W	mattverchromt	für Stabilisationsstange	

DESIGNED
IN
GERMANY


für Rohr Ø 16 mm

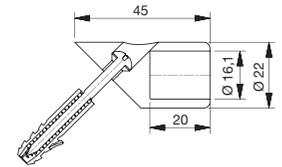

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8446MS7-W45	glanzverchromt	Wandanschluss 45°	1/1
8446MS10-W45	mattverchromt	für Stabilisationsstange	

DESIGNED
IN
GERMANY


für Rohr Ø 16 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8447MS7-T	glanzverchromt	T-Stück-Verbinder	1/1
8447MS10-T	mattverchromt	für Stabilisationsstange	

DESIGNED
IN
GERMANY


für Rohr Ø 16 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8444MS7-G	glanzverchromt	6-10 mm	Glasanschluss	1/1
8444MS10-G	mattverchromt		für Stabilisationsstange	

DESIGNED
IN
GERMANY

Alle Adapter passen zu 8444MS7, 8445MS7, 8446MS7, 8447MS7, 8448MS7, 8444-1E6EV5

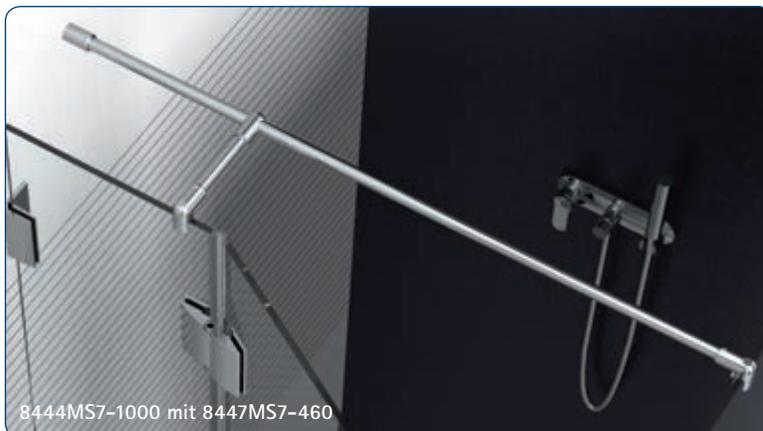

8444MS7-1000 mit 8447MS7-460



8445MS7-1000



Hier wurde folgendes
Zubehör verbaut:

8444-1E6EV5-1000


8444MS7-EV

8444MS7-GT

8444MS7-WV




für Rohr Ø 16 mm

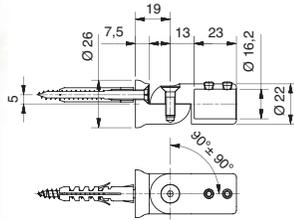

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8444MS7-WV	glanzverchromt	Wandanschluss verstellbar ± 90°	1/1

DESIGNED
IN
GERMANY


für Rohr Ø 16 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8444MS7-GT	glanzverchromt	Glasanschluss, T-Stück senkrecht	1/1

DESIGNED
IN
GERMANY


für Rohr Ø 16 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8444MS7-V180	glanzverchromt	Rohrverbinder 180°	1/1

DESIGNED
IN
GERMANY

für Rohr Ø 16 mm

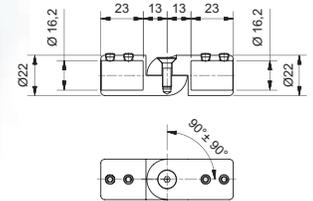

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8444MS7-EV	glanzverchromt	Eckverbinder verstellbar 90-180°	1/1


DESIGNED
IN
GERMANY

Alle Adapter passen zu 8444MS7, 8445MS7, 8446MS7, 8447MS7, 8448MS7, 8444-1E6EV5

Zubehör - Stabilisationsstangen




Rohrlänge 1000 mm, beliebig kürzbar

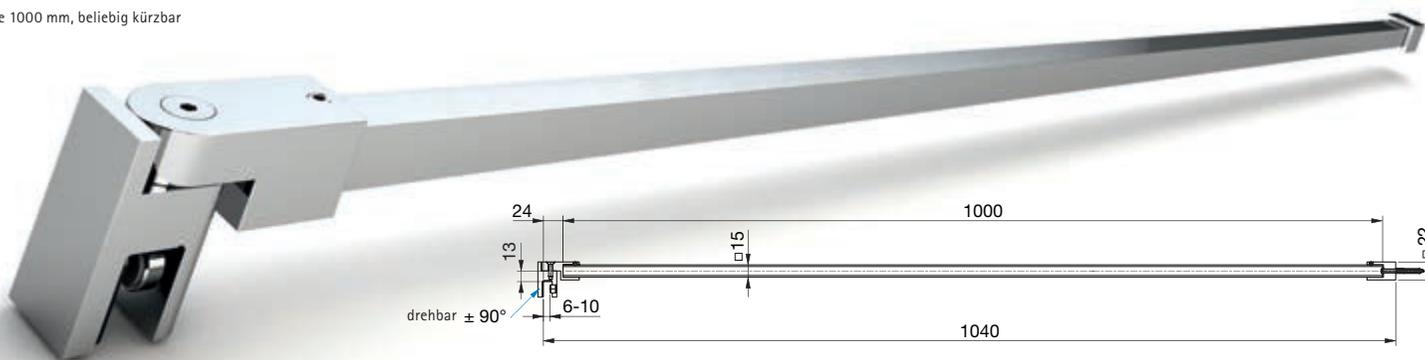


DESIGNED
IN
GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8494MS7-1000	glanzverchromt/ Rohr Aluminium- spezialgebeizt- glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-Wand	1/1

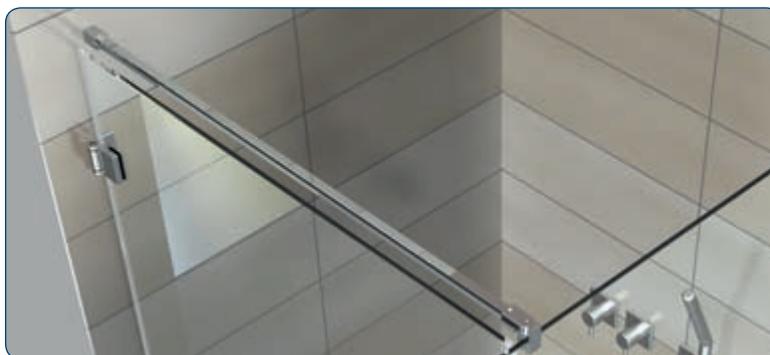


Rohrlänge 1000 mm, beliebig kürzbar

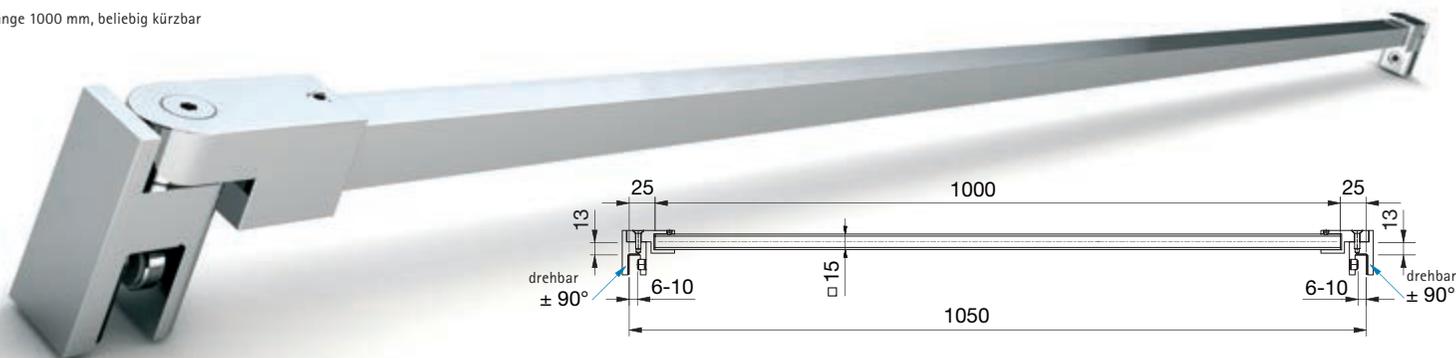

DESIGNED
IN
GERMANY



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8495MS7-1000	glanzverchromt/ Rohr Aluminium- spezialgebeizt- glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-Glas	1/1

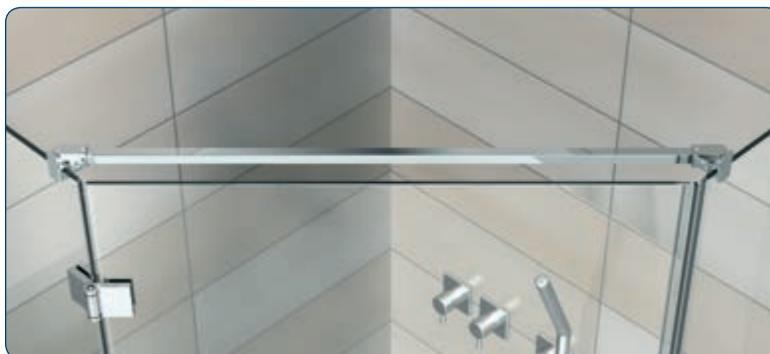



Zubehör - Stabilisationsstangen

Rohrlänge 460 mm, beliebig kürzbar

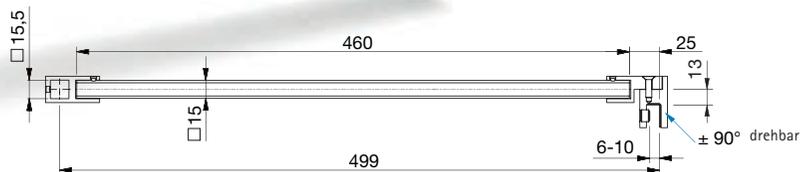
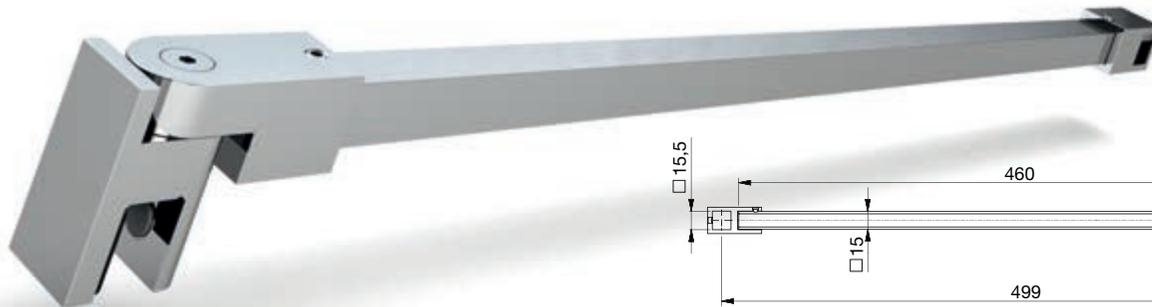


DESIGNED
IN
GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8497MS7-460	glanzverchromt/ Rohr Aluminium- spezialgebeizt- glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-T-Stück-Verbinder	1/1




Rohrlänge 460 mm, beliebig kürzbar

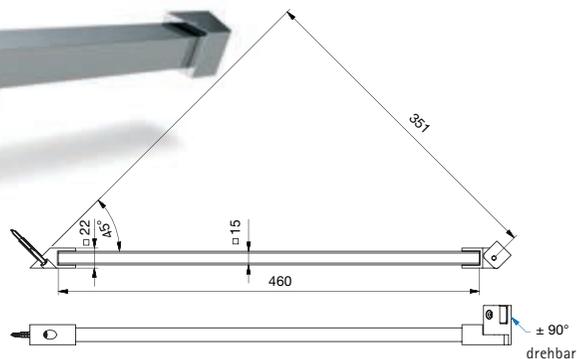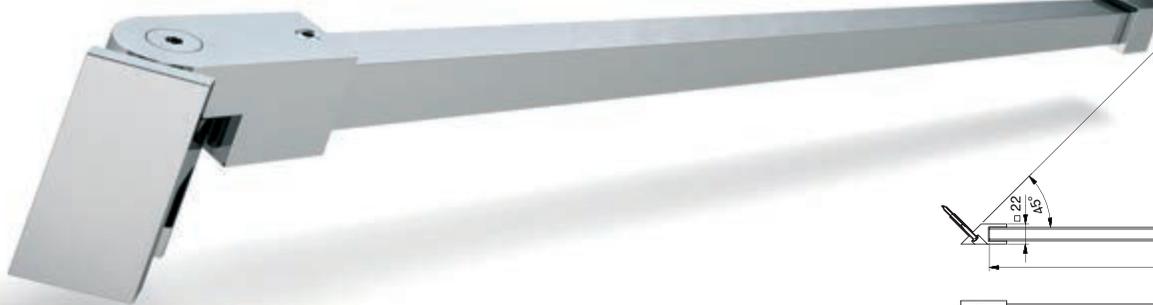

DESIGNED
IN
GERMANY


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8496MS7-460	glanzverchromt/ Rohr Aluminium- spezialgebeizt- glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-Wand 45°	1/1

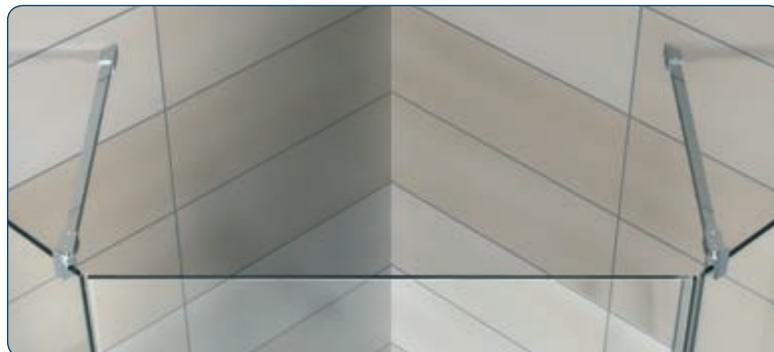

Zubehör - Stabilisationsstangen



Rohrlänge 1500 mm, beliebig kürzbar, Befestigung mit Durchgangsbohrung am Glas

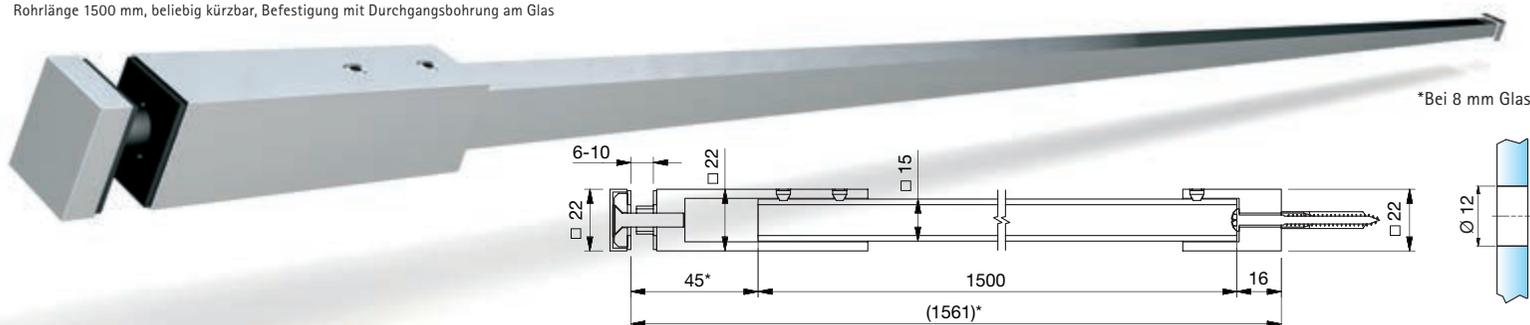


DESIGNED
IN
GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8498MS7-1500	glanzverchromt/ Rohr Aluminium- spezialgebeizt- glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-Wand	1/1




Rohrlängen beliebig kürzbar

**Gold
EDITION**

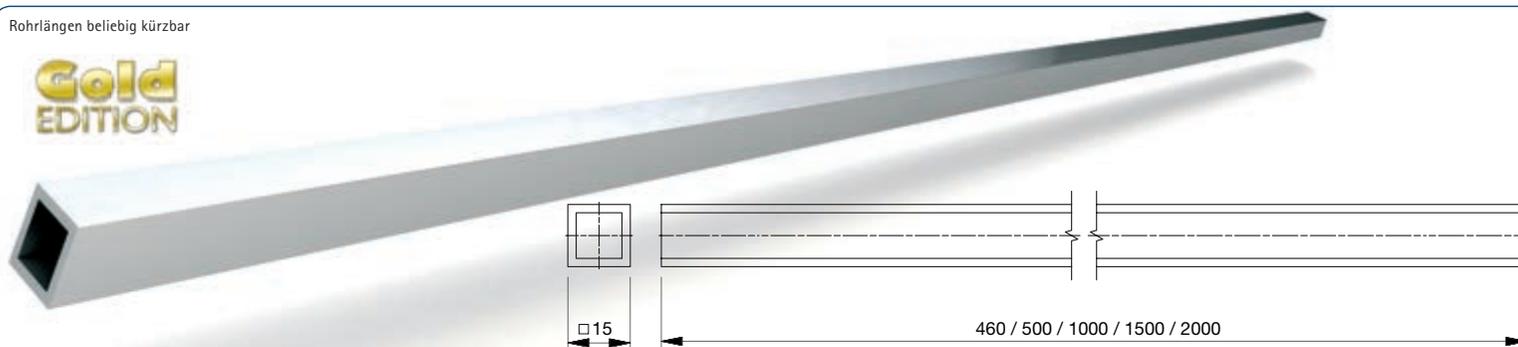


DESIGNED
IN
GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Länge	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8688-5E6EV5-460	Aluminium-	460 mm	Stabilisationsstange,	1/1
8688-5E6EV5-1000	spezialgebeizt-	1000 mm	Rohr	1/1
8688-5E6EV5-1500	glanzeloxiert	1500 mm		1/1
8688-5E6EV5-2000		2000 mm		1/1
8688-5E6EV1-1000	Alu-Optik	1000 mm		1/1
8688-5E6EV1-1500	(silberfarbig eloxiert)	1500 mm		1/1
8688-5MS7-1000	glanzverchromt	1000 mm	Stabilisationsstange,	1/1
8688-5MSPVD20-500	Gold-Optik	500 mm	Rohr	
8688-5MSPVD20-1000	Gold-Optik	1000 mm		

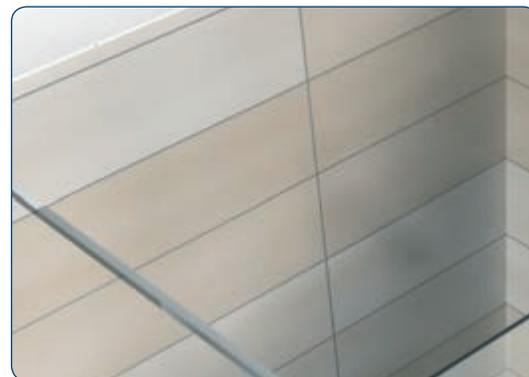

für Rohr □ 15 mm

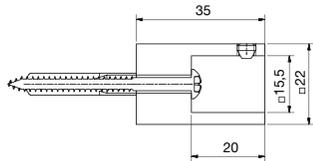


**Gold
EDITION**

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8494MS7-W	glanzverchromt	Wandanschluss 90°	1/1
8494MS10-W	mattverchromt	für Stabilisationsstange	
8494MSPVD20-W	Gold-Optik		

DESIGNED IN GERMANY

für Rohr □ 15 mm


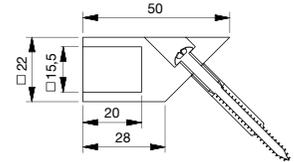


**Gold
EDITION**

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8496MS7-W45	glanzverchromt	Wandanschluss 45°	1/1
8496MS10-W45	mattverchromt	für Stabilisationsstange	
8496MSPVD20-W45	Gold-Optik		

DESIGNED IN GERMANY

für Rohr □ 15 mm

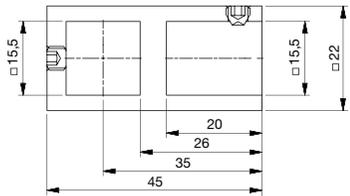


**Gold
EDITION**

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8497MS7-T	glanzverchromt	T-Stück-Verbinder	1/1
8497MS10-T	mattverchromt	für Stabilisationsstange	
8497MSPVD20-T	Gold-Optik		

DESIGNED IN GERMANY

für Rohr □ 15 mm
±90° drehbar

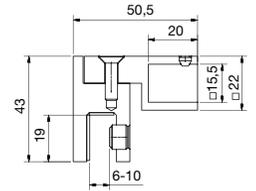


**Gold
EDITION**

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8494MS7-G	glanzverchromt	6-10 mm	Glasanschluss	1/1
8494MS10-G	mattverchromt	für Stabilisationsstange		
8494MSPVD20-G	Gold-Optik			

DESIGNED IN GERMANY

Alle Adapter passen zu 8494MS7, 8495MS7, 8496MS7, 8497MS7, 8498MS7, 8688-1E6EV5

für Rohr □ 15 mm

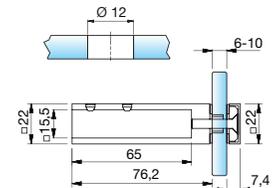

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8498MS7-G	glanzverchromt	6-10 mm	Glasanschluss für Stabilisationsstange	1/1

DESIGNED IN GERMANY




Hier wurde folgendes
Zubehör verbaut:

8688-5E6EV5-1000
8494MS7-EV
8494MS7-GT
8494MS7-WV




für Rohr □ 15 mm
±90° drehbar

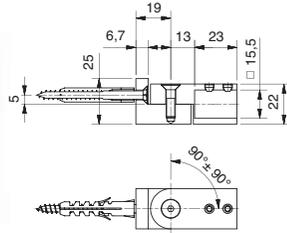

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8494MS7-WV	glanzverchromt	Wandanschluss verstellbar ± 90°	1/1

DESIGNED
IN
GERMANY


für Rohr □ 15 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8494MS7-GT	glanzverchromt	Glasanschluss, T-Stück senkrecht	1/1

DESIGNED
IN
GERMANY


für Rohr □ 15 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8494MS7-V180	glanzverchromt	Rohrverbinder 180°	1/1

DESIGNED
IN
GERMANY

für Rohr □ 15 mm

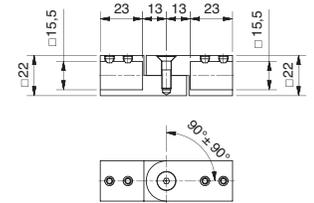



Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8494MS7-EV	glanzverchromt	Eckverbinder verstellbar 90-180°	1/1

DESIGNED
IN
GERMANY

Alle Adapter passen zu 8494MS7, 8495MS7, 8496MS7, 8497MS7, 8498MS7, 8688-5E6EV5



Glasdicke: 8-10 mm
mit verstellbaren Wandhalter z. B. für Dachschrägen
Verstellbarkeit über rechts-links Gewinde
innerhalb des Rohres

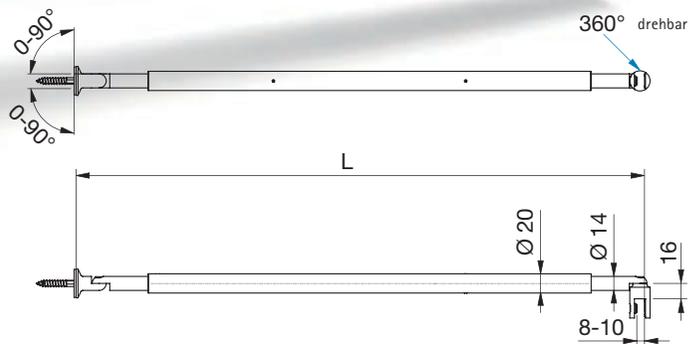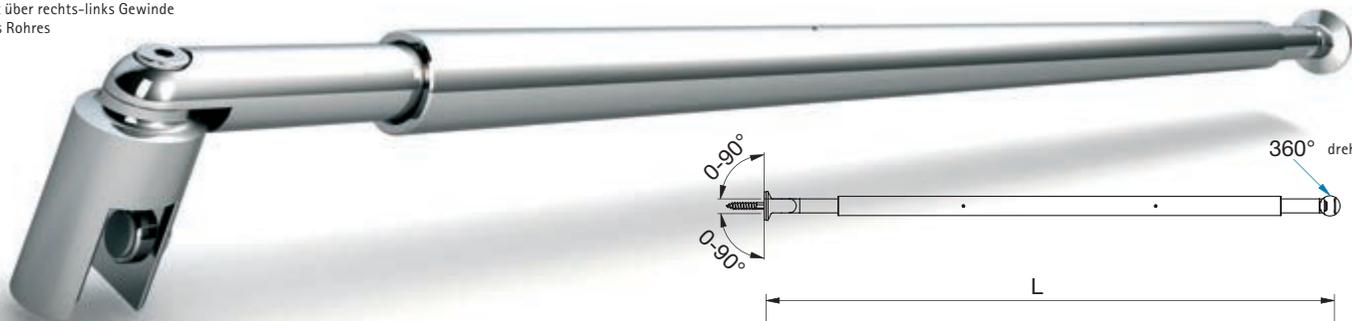

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	Merkmale (L)	VE/Stück
8432MS_ <u> </u> -395	siehe Art.-Nr.- Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 365-425 mm verstellbar	1/1
8432MS_ <u> </u> -590	siehe Art.-Nr.- Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 510-670 mm verstellbar	1/1
8432MS_ <u> </u> -730	siehe Art.-Nr.- Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 650-810 mm verstellbar	1/1
8432MS_ <u> </u> -860	siehe Art.-Nr.- Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 780-940 mm verstellbar	1/1
8432MS_ <u> </u> -990	siehe Art.-Nr.- Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 910-1070 mm verstellbar	1/1
8432MS_ <u> </u> -1050	siehe Art.-Nr.- Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 970-1130 mm verstellbar	1/1
8432MS_ <u> </u> -1190	siehe Art.-Nr.- Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 1110-1270 mm verstellbar	1/1
8432MS_ <u> </u> -1330	siehe Art.-Nr.- Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 1250-1410 mm verstellbar**	1/1
8432MS_ <u> </u> -1460	siehe Art.-Nr.- Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 1380-1540 mm verstellbar**	1/1
8432MS_ <u> </u> -1590	siehe Art.-Nr.- Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 1510-1670 mm verstellbar**	1/1
8432MS_ <u> </u> -1720	siehe Art.-Nr.- Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 1640-1800 mm verstellbar**	1/1
8432MS_ <u> </u> -1850	siehe Art.-Nr.- Endung*	Stabilisationsstange Glas-Wand	von 1770-1930 mm verstellbar**	1/1

Andere Längen auf Anfrage!

DESIGNED
IN
GERMANY





*Art.-Nr.-Endung: MSZ = glanzverchromt; MS10 = mattverchromt; MSPVD22 = Edelstahlbleffekt

**Rohr geteilt (Trennlinie sichtbar)



Glasdicke: 8–10 mm
Verstellbarkeit über rechts-links Gewinde
innerhalb des Rohres

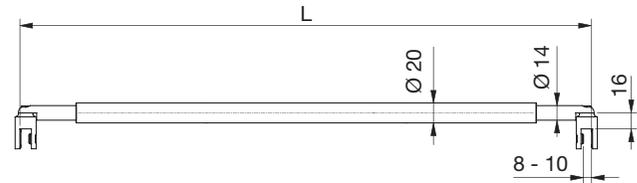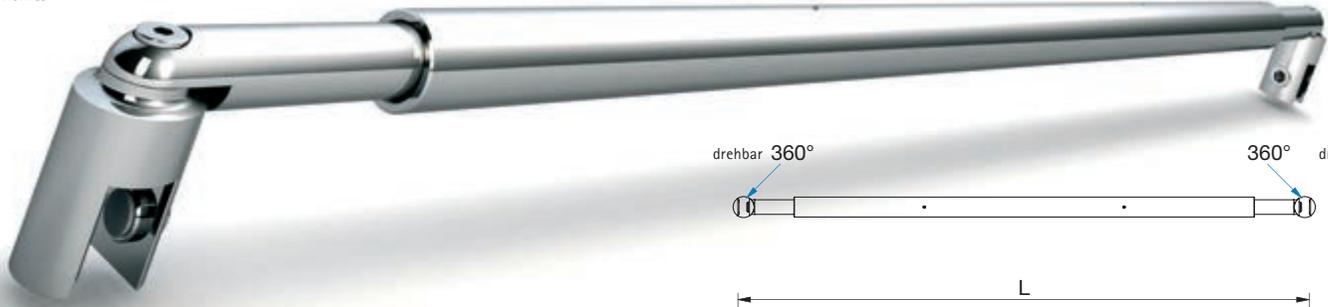

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	Merkmale (L)	VE/Stück
8434MS_-375	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 345–405 mm verstellbar	1/1
8434MS_-570	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 490–650 mm verstellbar	1/1
8434MS_-710	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 630–790 mm verstellbar	1/1
8434MS_-840	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 760–920 mm verstellbar	1/1
8434MS_-970	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 890–1050 mm verstellbar	1/1
8434MS_-1030	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 950–1110 mm verstellbar	1/1
8434MS_-1170	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 1090–1250 mm verstellbar	1/1
8434MS_-1310	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 1230–1390 mm verstellbar**	1/1
8434MS_-1440	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 1360–1520 mm verstellbar**	1/1
8434MS_-1570	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 1490–1650 mm verstellbar**	1/1
8434MS_-1700	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 1620–1780 mm verstellbar**	1/1
8434MS_-1830	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 1750–1910 mm verstellbar**	1/1

Andere Längen auf Anfrage!

*Art.-Nr.-Endung: MSZ = glanzverchromt; MS10 = mattverchromt; MSPVD22 = Edelstahl-effekt


**Rohr geteilt (Trennlinie sichtbar)

DESIGNED
IN
GERMANY





Glasdicke: 6-10 mm

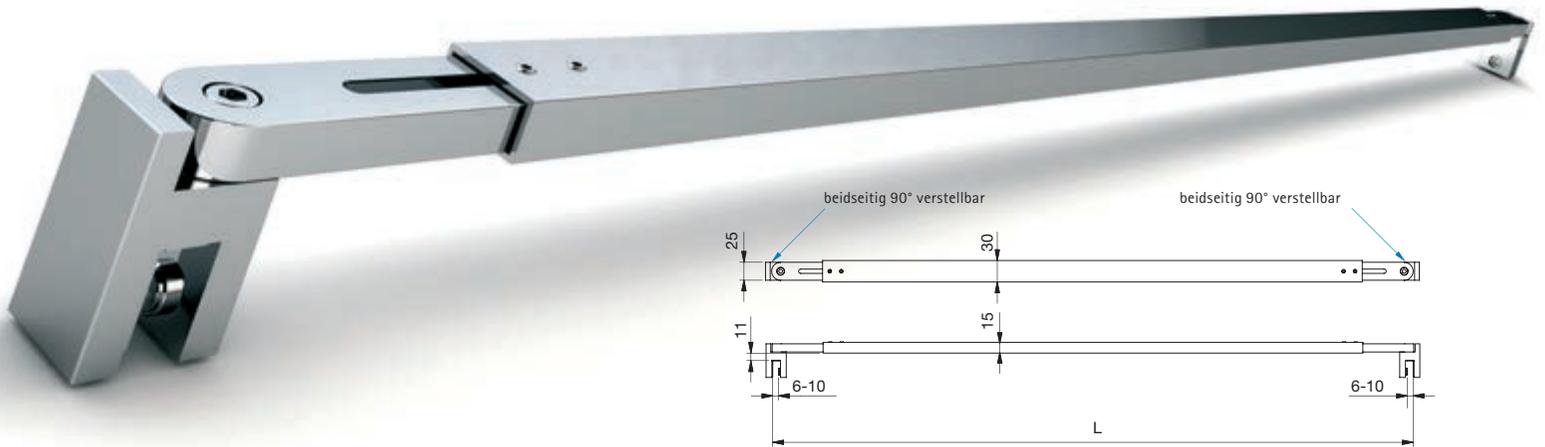

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	Merkmale (L)	VE/Stück
8475MS_*-370	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 290-450 mm verstellbar	1/1
8475MS_*-500	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 420-580 mm verstellbar	1/1
8475MS_*-630	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 550-710 mm verstellbar	1/1
8475MS_*-760	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 680-840 mm verstellbar	1/1
8475MS_*-890	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 810-970 mm verstellbar	1/1
8475MS_*-1020	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 940-1100 mm verstellbar	1/1
8475MS_*-1150	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 1070-1230 mm verstellbar	1/1
8475MS_*-1250	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 1170-1330 mm verstellbar**	1/1
8475MS_*-1380	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 1300-1460 mm verstellbar**	1/1
8475MS_*-1510	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 1430-1590 mm verstellbar**	1/1
8475MS_*-1640	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 1560-1720 mm verstellbar**	1/1
8475MS_*-1770	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 1690-1850 mm verstellbar**	1/1
8475MS_*-1900	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Glas-Glas	von 1820-1980 mm verstellbar**	1/1


DESIGNED
IN
GERMANY

Andere Längen auf Anfrage!



*Art.-Nr.-Endung: MS7 = glanzverchromt; MS10 = mattverchromt; MSPVD22 = Edelstahl ефект

**Rohr geteilt (Trennlinie sichtbar)

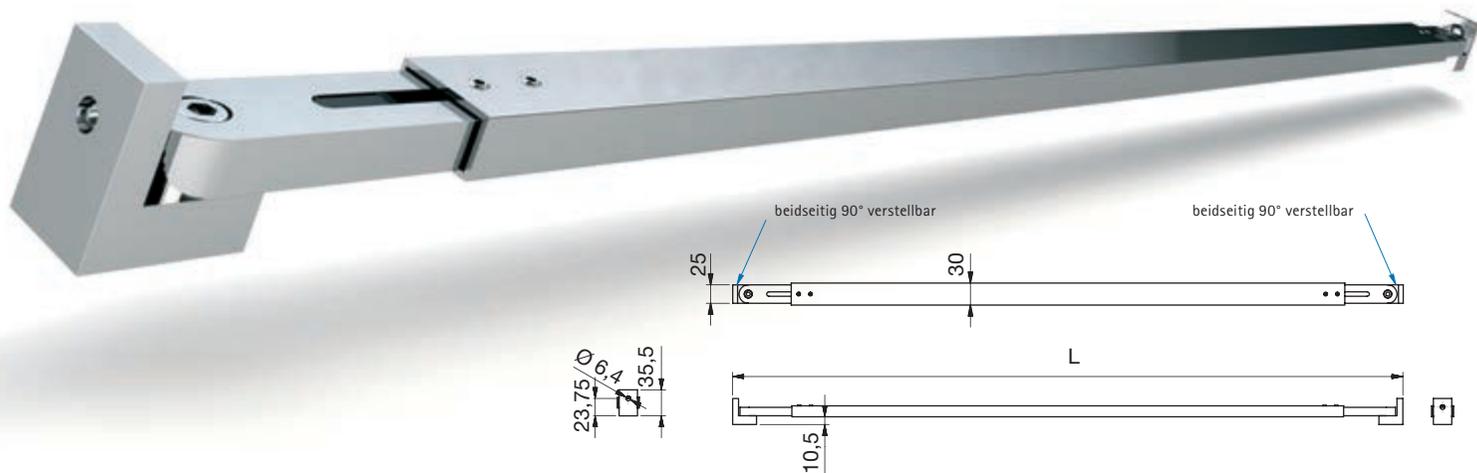

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	Merkmale (L)	VE/Stück
8477MS_-910	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Wand-Wand	von 830-990 mm verstellbar	1/1
8477MS_-1040	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Wand-Wand	von 960-1120 mm verstellbar	1/1
8477MS_-1170	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Wand-Wand	von 1090-1250 mm verstellbar	1/1
8477MS_-1270	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Wand-Wand	von 1190-1350 mm verstellbar**	1/1
8477MS_-1400	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Wand-Wand	von 1320-1480 mm verstellbar**	1/1
8477MS_-1530	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Wand-Wand	von 1450-1610 mm verstellbar**	1/1
8477MS_-1660	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Wand-Wand	von 1580-1740 mm verstellbar**	1/1
8477MS_-1790	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Wand-Wand	von 1710-1870 mm verstellbar**	1/1
8477MS_-1920	siehe Art.-Nr.-Endung*	Stabilisationsstange Wand-Wand	von 1840-2000 mm verstellbar**	1/1

Andere Längen auf Anfrage!

DESIGNED
IN
GERMANY




*Art.-Nr.-Endung: MS7 glanzverchromt; MS10 mattverchromt; MSPVD22 Edelstahlbleffekt

**Rohr geteilt (Trennlinie sichtbar)




Zubehör – Stabilisationsstangen

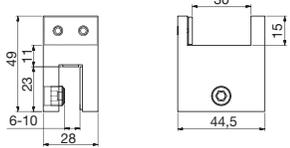Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8473MS7	glanzverchromt	6-10 mm	Mittelträger für	1/1
8473MS10	mattverchromt		8474MS, 8475MS	
8473MSPVD22	Edelstahleffekt		und 8477MS	

■ DESIGNED
■ IN
■ GERMANY



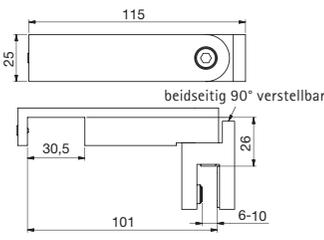


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8476MS7-T	glanzverchromt	6-10 mm	T-Stück für	1/1
8476MS10-T	mattverchromt		8474MS, 8475MS	
8476MSPVD22-T	Edelstahleffekt		und 8477MS	

■ DESIGNED
■ IN
■ GERMANY






Übersicht Dicht- und Schwallenschutzprofile

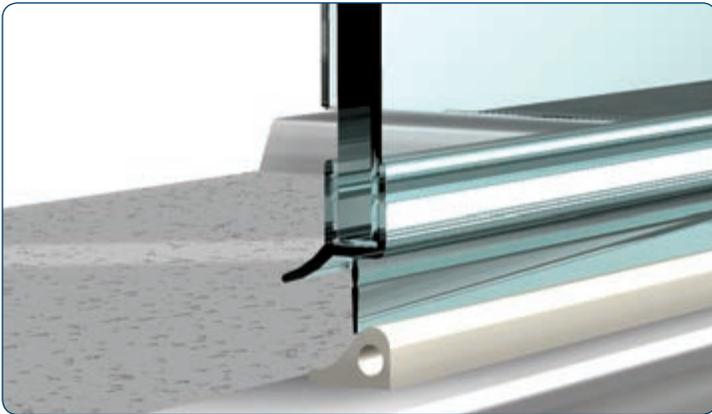

Dichtprofil mit Schwallenschutz

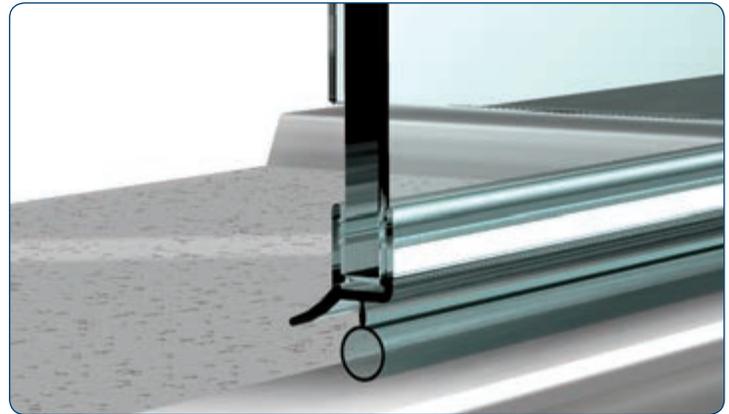

Dichtprofil ohne Schwallenschutz



Dichtprofil Chromdekor



Magnet-Dichtprofil Chromdekor



Dichtprofil Glas-Wand mit Trägerprofil




Dichtprofil Glas-Glas


Übersicht Dicht- und Schallschutzprofile





Wannenanschlussprofil




Schallschutz





Wandanschlussprofil

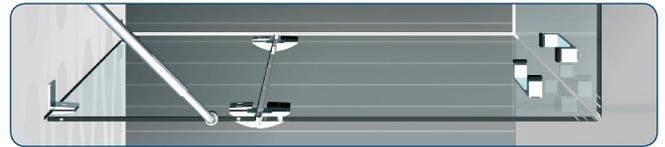



Dichtprofile Glas-Glas 90°





Dichtprofile Glas-Glas 135°

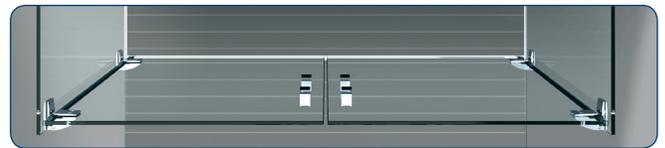


Dichtprofile Glas-Glas 180°

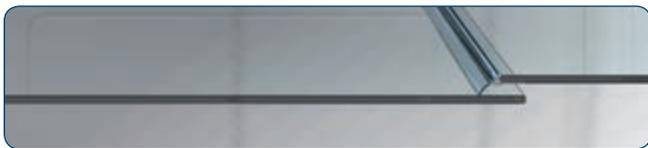

Dichtprofile Glas-Glas 180°, überlappend

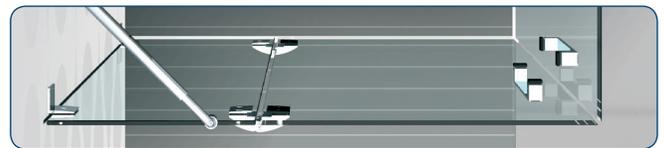


Dichtprofile Chromdekor







Dichtprofile für den unteren Wannenanschluss

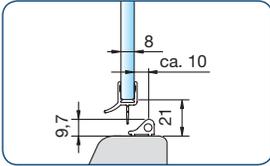


Art.-Nr. 8864KU0-8-2010
für 6 und 8 mm Glas in Verbindung
mit dem Schallschutzprofil
(Art.-Nr. 8535E6EV5)

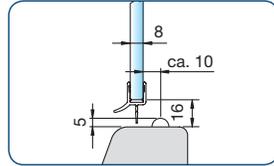


Art.-Nr. 8864KU0-8-2010
für 6 und 8 mm Glas in Verbindung
mit dem Acrylhalbrundstab
(Art.-Nr. 8538KU5, Radius = 5 mm)

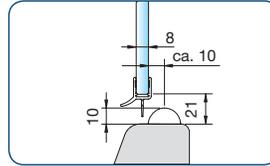


Art.-Nr. 8864KU0-8-2010
für 6 und 8 mm Glas in Verbindung
mit dem Acrylhalbrundstab
(Art.-Nr. 8539KU5, Radius=10 mm)

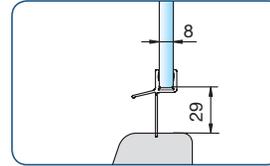


Art.-Nr. 8866KU0-8-2010
für 6 und 8 mm Glas

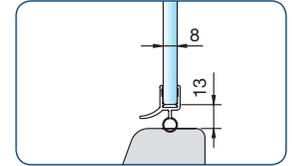


Art.-Nr. 8863KU0-8-2010
für 6 und 8 mm Glas

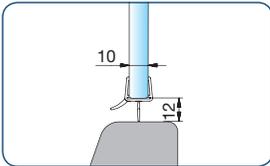


Art.-Nr. 8864KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas

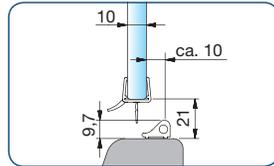


Art.-Nr. 8864KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas in Verbindung
mit dem Schallschutzprofil
(Art.-Nr. 8535E6EV5)

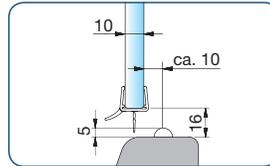


Art.-Nr. 8864KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas in Verbindung
mit dem Acrylhalbrundstab
(Art.-Nr. 8538KU5, Radius = 5 mm)

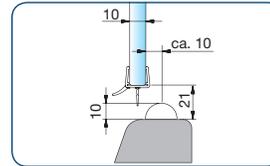


Art.-Nr. 8864KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas in Verbindung
mit dem Acrylhalbrundstab
(Art.-Nr. 8539KU5, Radius=10mm)

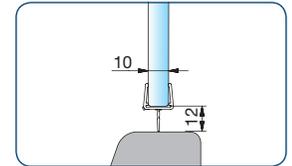


Art.-Nr. 8876KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas

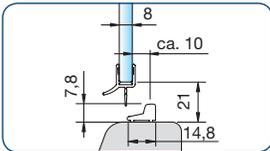


Art.-Nr. 8590E6EV5-2010
Schallschutzprofil in eckiger
Version Länge 2010 mm mit
Dichtprofil 8864KU0-8-2010

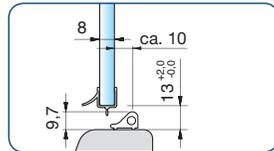

Art.-Nr. 8879KU0-8-2010
für 8 mm Glas in Verbindung
mit dem Schallschutzprofil
(Art.-Nr. 8535E6EV5)

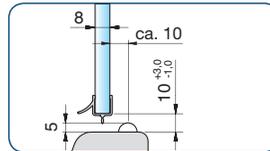

Art.-Nr. 8879KU0-8-2010
für 8 mm Glas in Verbindung
mit dem Acrylhalbrundstab
(Art.-Nr. 8538KU5, Radius = 5 mm)

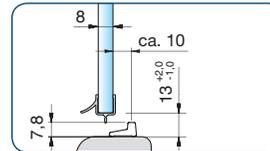


Art.-Nr. 8879KU0-8-2010
Für 8mm Glas in Verbindung
mit dem Schallschutzprofil
Art.: 8590E6EV5-2010



Achtung! Ist für den 90° Eckverbinder
auszuschneiden, alle anderen Abdeck-
kappen passen nicht!




Dichtprofile für den unteren Wannenanschluss, gebogen

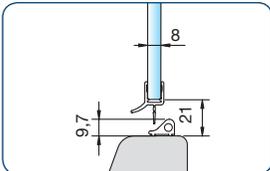


Art.-Nr. 8868KU0-8-R500
für 6 und 8 mm Glas in Verbindung
mit gebogenen Schallschutzprofil
für Wannenradius R500-550
Abwicklung = 1194 mm
(Art.-Nr. 8881 und 8882-R500)

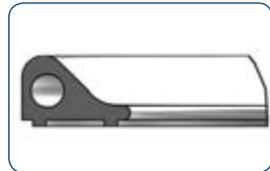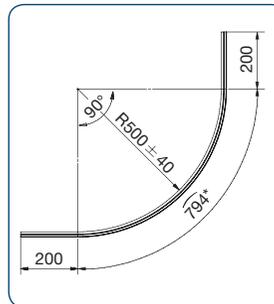

Art.-Nr. 8881E6/EV5-R500
Art.-Nr. 8882E6/EV5-R550
Art.-Nr. 8881E0/14-R500
Art.-Nr. 8882E0/14-R550

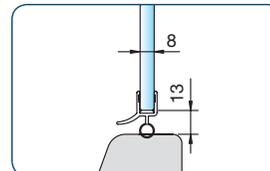

Art.-Nr. 8867KU0-8-R500
gebogen für Wannenradius
R500 - 550
für 6 und 8 mm Glas
Abwicklung = 1194 mm

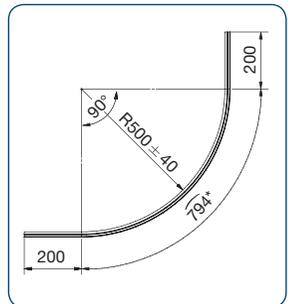


* außen


*Art.-Nr.-Material/Oberfläche: E6/EV5 = Aluminium spezialbeizt glanzeloxiert; E0/14 = Aluminium weiß pulverbeschichtet, RAL 9016; KU0 = Kunststoff naturfarbig-opak
Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!




Dichtprofile für Glas-Glas 90°

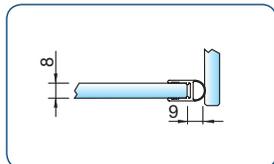


Art.-Nr. 8861KU0-8-2010
Art.-Nr. 8861KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein ein- und beidseitig zu öffnendes Duschtürband

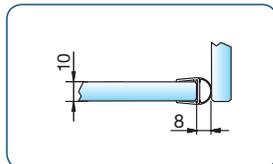


Art.-Nr. 8861KU0-12-2500
Art.-Nr. 8861KU0-12-3000
für 10 und 12 mm Glas für ein ein- und beidseitig zu öffnendes Duschtürband

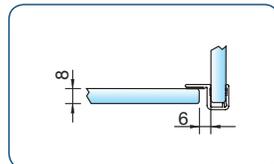


Art.-Nr. 8855KU0-8-2010
Art.-Nr. 8855KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein einseitig nach außen hin öffnendes Duschtürband

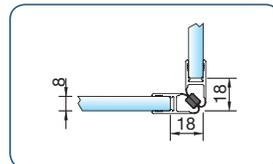

Art.-Nr. 8851KU0-8-2010
Art.-Nr. 8851KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein einseitig nach außen hin öffnendes Duschtürband

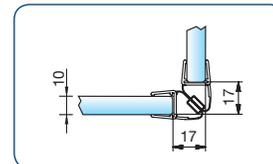


Art.-Nr. 8851KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas für ein einseitig nach außen hin öffnendes Duschtürband

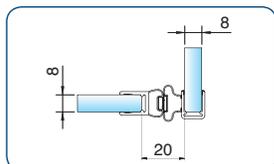


Art.-Nr. 8849KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein ein- und beidseitig zu öffnendes Duschtürband




Dichtprofile für Glas-Glas 135°

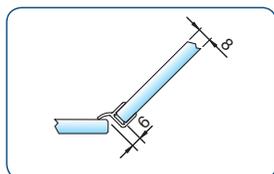


Art.-Nr. 8860KU0-8-2010
Art.-Nr. 8860KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein einseitig zu öffnendes Duschtürband

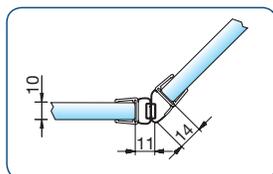

Art.-Nr. 8875KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas für ein ein- und beidseitig zu öffnendes Duschtürband

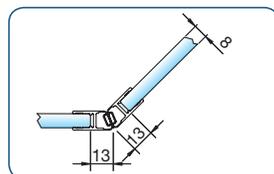


Art.-Nr. 8853KU0-8-2010
Art.-Nr. 8853KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein einseitig nach außen hin öffnendes Duschtürband

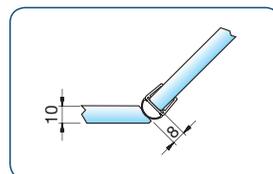


Art.-Nr. 8861KU0-12-2500
Art.-Nr. 8861KU0-12-3000
für 10 und 12 mm Glas für ein beidseitig zu öffnendes Duschtürband

*Art.-Nr.-Material/Oberfläche: KU0 = Kunststoff naturfarbig-opak


Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!

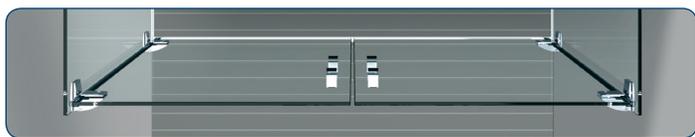


Dichtprofile für Glas-Glas 180°

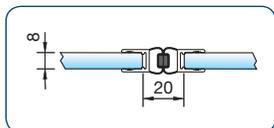


Art.-Nr. 8850KU0-8-2010
Art.-Nr. 8850KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein
beidseitig öffnendes Duschtürband

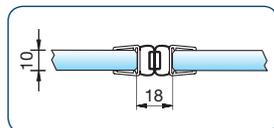


Art.-Nr. 8850KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas für ein
beidseitig öffnendes Duschtürband

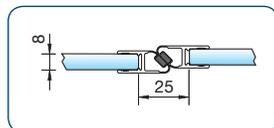


Art.-Nr. 8852KU0-8-2010
Art.-Nr. 8852KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein
einseitig öffnendes Duschtürband

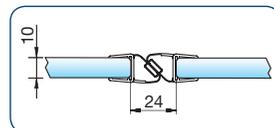


Art.-Nr. 8852KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas für ein
einseitig öffnendes Duschtürband

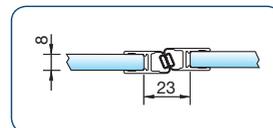


Art.-Nr. 8854KU0-8-2010
Art.-Nr. 8854KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein
einseitig öffnendes Duschtürband

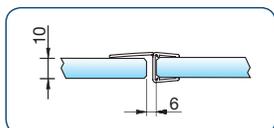


Art.-Nr. 8869KU0-12-2500
Art.-Nr. 8869KU0-12-3000
für 10 und 12 mm Glas für ein
einseitig öffnendes Duschtürband

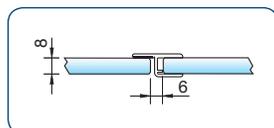


Art.-Nr. 8856KU0-8-2010
Art.-Nr. 8856KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein
einseitig öffnendes Duschtürband

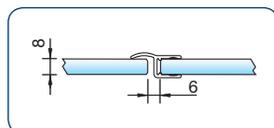


Art.-Nr. 8857KU0-8-2010
Art.-Nr. 8857KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein
einseitig öffnendes Duschtürband

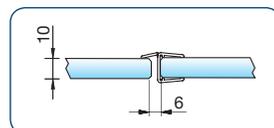


Art.-Nr. 8857KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas für ein
einseitig öffnendes Duschtürband

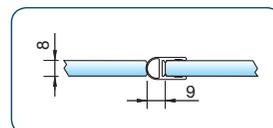


Art.-Nr. 8861KU0-8-2010
Art.-Nr. 8861KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein
beidseitig öffnendes Duschtürband

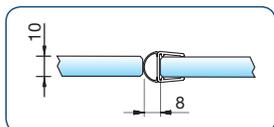


Art.-Nr. 8861KU0-12-2500
Art.-Nr. 8861KU0-12-3000
für 10 und 12 mm Glas für ein
beidseitig öffnendes Duschtürband

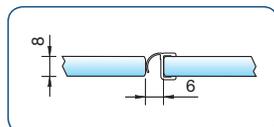

Art.-Nr. 8865KU0-8-2010
Art.-Nr. 8865KU0-8-2500
für 8 mm Glas für ein
einseitig öffnendes Duschtürband

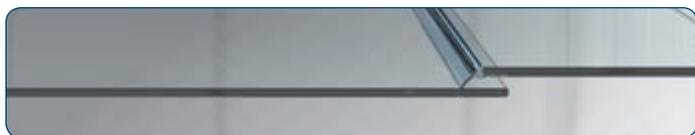

Dichtprofile für Glas-Glas 180° überlappend

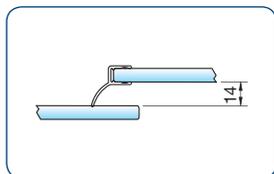


Art.-Nr. 8858KU0-8-2010
Art.-Nr. 8858KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein
einseitig nach außen öffnendes
Duschtürband

*Art.-Nr.-Material/Oberfläche: KUO = Kunststoff naturfarbig-opak
Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage.




Dichtprofil für Glas-Glas, Gradzahl flexibel


Art.-Nr. 8874KU0-8-2010
 Art.-Nr. 8874KU0-8-2500
 für 6 und 8 mm Glas für ein einseitig nach außen hin öffnendes Duschtürband

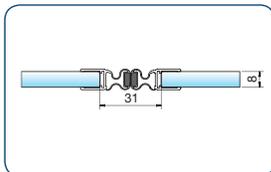

Anwendung 180°

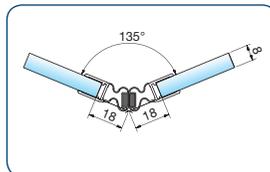


Anwendung 135°

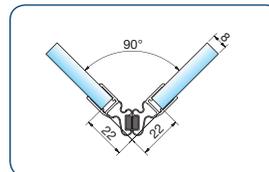


Anwendung 90°

Abzugsmaße für 8mm Glas


Einbauwinkel	Abzugsmaß
90°	22 mm
105°	21 mm
120°	19 mm
135°	18 mm
150°	16 mm
165°	16 mm
180°	15,5 mm

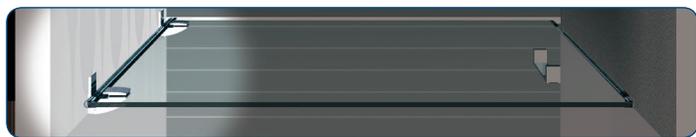


Dichtprofile für den seitlichen Wandanschluss 90° (Beschlagseite)

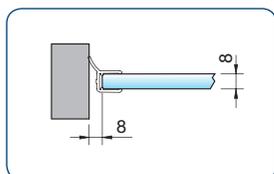


Art.-Nr. 8862KU0-8-2010
 Art.-Nr. 8862KU0-8-2500
 für 6 und 8 mm Glas als Wanddichtung für ein einseitig nach außen öffnendes Duschtürband

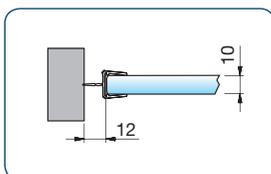

Art.-Nr. 8876KU0-12-2500
 für 10 und 12 mm Glas für ein beidseitig öffnendes Duschtürband

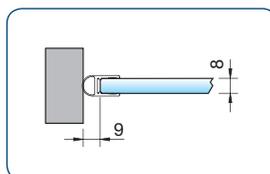


Art.-Nr. 8861KU0-8-2010
 Art.-Nr. 8861KU0-8-2500
 für 6 und 8 mm Glas als Wanddichtung für ein beidseitig öffnendes Duschtürband

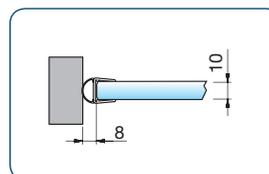


Art.-Nr. 8861KU0-12-2500
 Art.-Nr. 8861KU0-12-3000
 für 10 und 12 mm Glas als Wanddichtung für ein beidseitig öffnendes Duschtürband




Dichtprofile für den seitlichen Wandanschluss 90° (Griffseite)

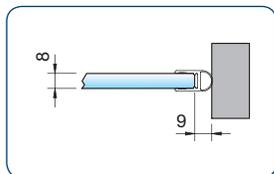

Art.-Nr. 8861KU0-8-2010
 Art.-Nr. 8861KU0-8-2500
 für 6 und 8 mm Glas als Wanddichtung für ein beidseitig öffnendes Duschtürband

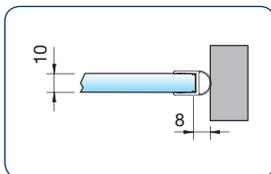

Art.-Nr. 8861KU0-12-2500
 Art.-Nr. 8861KU0-12-3000
 für 10 und 12 mm Glas als Wanddichtung für ein beidseitig öffnendes Duschtürband







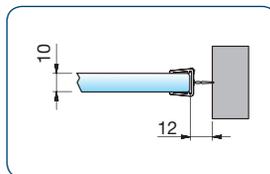


Art.-Nr. 8876KU0-12-2500
 für 10 und 12 mm Glas für ein beidseitig öffnendes Duschtürband

*Art.-Nr.-Material/Oberfläche: KU0 = Kunststoff naturfarbig-opak
 Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!



Trägerprofil für Türanschlag

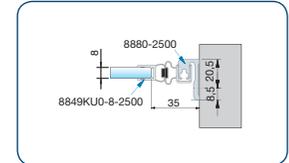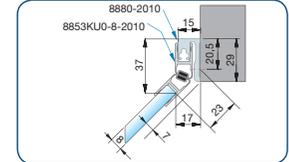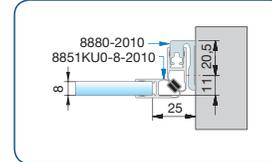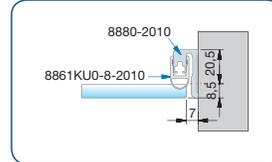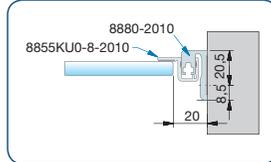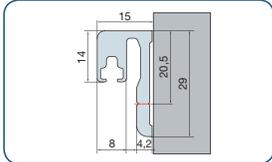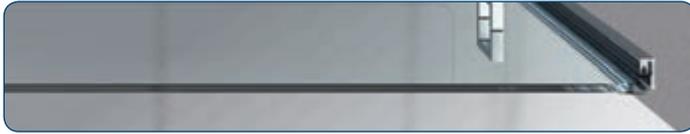

Art.-Nr. 8880 *-2010



Länge = 2010 mm, Oberflächen siehe Art.-Nr.-Endung

Art.-Nr. 8880 *-2500


Länge = 2500 mm, Oberflächen siehe Art.-Nr.-Endung

*Ar.-Nr.-Material/Oberfläche: E6/EV1 = Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert; E6/EV5 = Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert; E1/23 = Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert (Edelstahleffekt); KUO = Kunststoff naturfarbig-opak


Trägerprofil für Dichtprofil

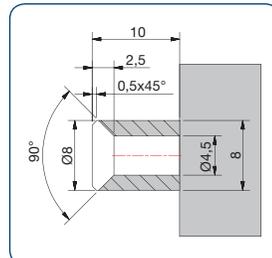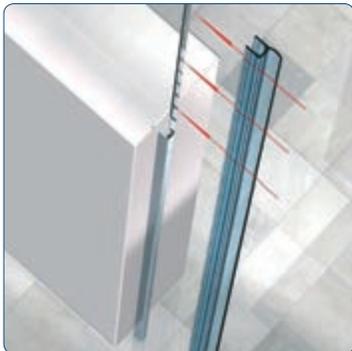


Art.-Nr. 8883E6EV1-8-2500

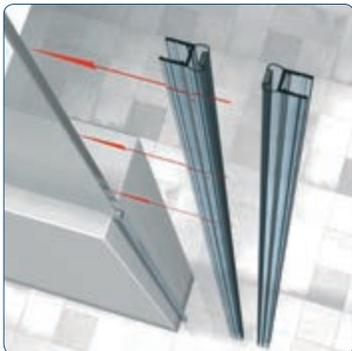


Bohrungsabstände

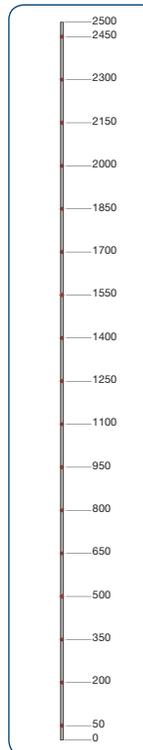


Anwendungen Trägerprofil




mit Dichtprofil 8850KU-8
und Trägerprofil 8883E6EV1-8




mit Dichtprofil 8852KU-8
und Trägerprofil 8883E6EV1-8




mit Dichtprofil 8850KU-12
und Trägerprofil 8883E6EV1-12




mit Dichtprofil 8852KU-12
und Trägerprofil 8883E6EV1-12




mit Dichtprofil 8857KU-8
und Trägerprofil 8883E6EV1-8



mit Dichtprofil 8856KU-8
und Trägerprofil 8883E6EV1-8



mit Dichtprofil 8857KU-12
und Trägerprofil 8883E6EV1-12



mit Dichtprofil 8869KU-12
und Trägerprofil 8883E6EV1-12


*Ar.-Nr.-Material/Oberfläche: E6/EV1 = Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert

Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!







Dichtprofile Chromdekor

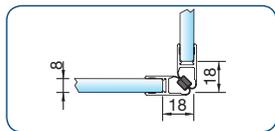


Art.-Nr. 8851KU7-8-2010
Dichtprofil für Glas-Glas 90°
für 6 und 8 mm Glas für ein ein-
seitig zu öffnendes Duschtürband

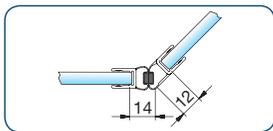


Art.-Nr. 8875KU7-8-2010
Dichtprofil für Glas-Glas 135°
für 6 und 8 mm Glas für ein ein- und
beidseitig zu öffnendes Duschtürband

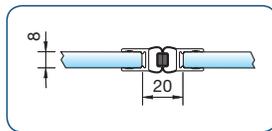

Art.-Nr. 8850KU7-8-2010
Dichtprofil für Glas-Glas 180°
für 6 und 8 mm Glas für ein ein- und
beidseitig zu öffnendes Duschtürband

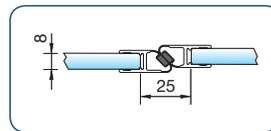


Art.-Nr. 8852KU7-8-2010
Dichtprofil für Glas-Glas 180°
für 6 und 8 mm Glas für ein ein-
seitig öffnendes Duschtürband

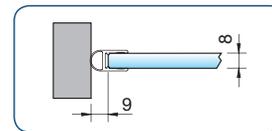


Art.-Nr. 8861KU7-8-2010
Dichtprofil für den seitlichen Wand-
anschluss 90° (Beschlagseite)
für 6 und 8 mm Glas für ein ein- und
beidseitig zu öffnendes Duschtürband

*Art.-Nr.-Material/Oberfläche: **KU7** = Kunststoff glanzverchromt

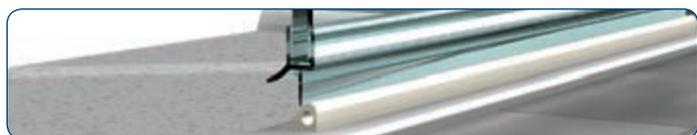


Schwallschutzprofile

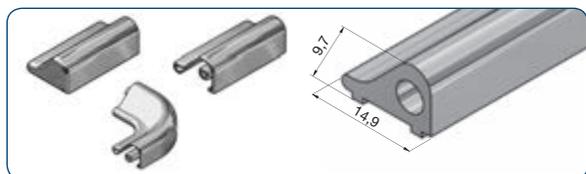


Art.-Nr. SET-8535E6EV5-1860
Art.-Nr. SET-8535E0/14-1860
Schwallschutzprofil in einer Länge von 1860 mm,
inkl. 1x Endstück links, 1x Endstück rechts, 1x Schwallschutz-Eckverbindung 90°




Art.-Nr. SET-8536E6EV5-90
Art.-Nr. SET-8536E0/14-90
1x Endstück links, 1x Endstück rechts, 1x Schwallschutz-Eckverbindung 90°

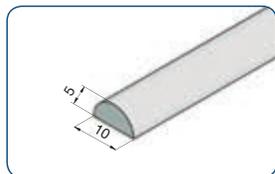


Art.-Nr. 8538KU5
Schwallschutzprofil (Acrylstab)
in einer Länge von 2000 mm

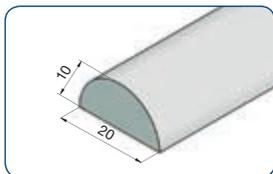

Art.-Nr. 8539KU5
Schwallschutzprofil (Acrylstab)
in einer Länge von 2000 mm

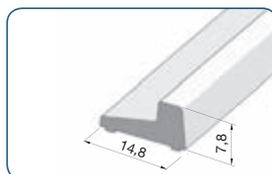

Art.-Nr. 8590E6EV5-2010
Schwallschutzprofil in
eckiger Version, Länge 2010 mm

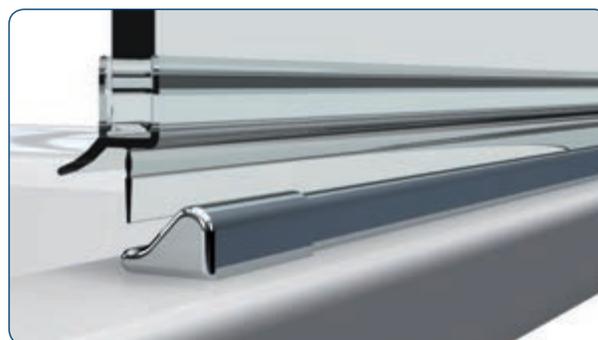


*Art.-Nr.-Material/Oberfläche: **E6/EV5** = Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert; **E0/14** = Aluminium weiß pulverbeschichtet RAL 9016; **KU5** = Kunststoff glasklar


Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!





Abdeckkappen und Verbinder für eckigen Schallschutz





Art.-Nr. 8591KU7-L
Abdeckkappe links

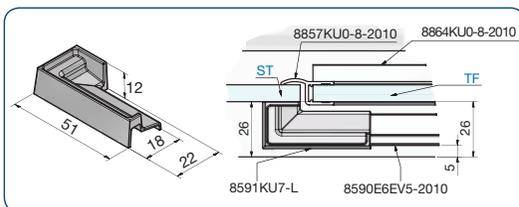



Art.-Nr. 8592KU7-R
90° Abdeckkappe rechts

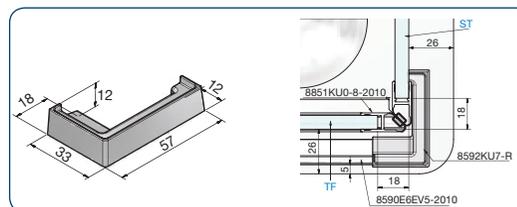

Art.-Nr. 8591KU7-R
Abdeckkappe rechts

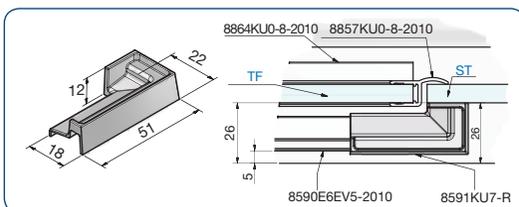

Art.-Nr. 8592KU7-L
90° Abdeckkappe links

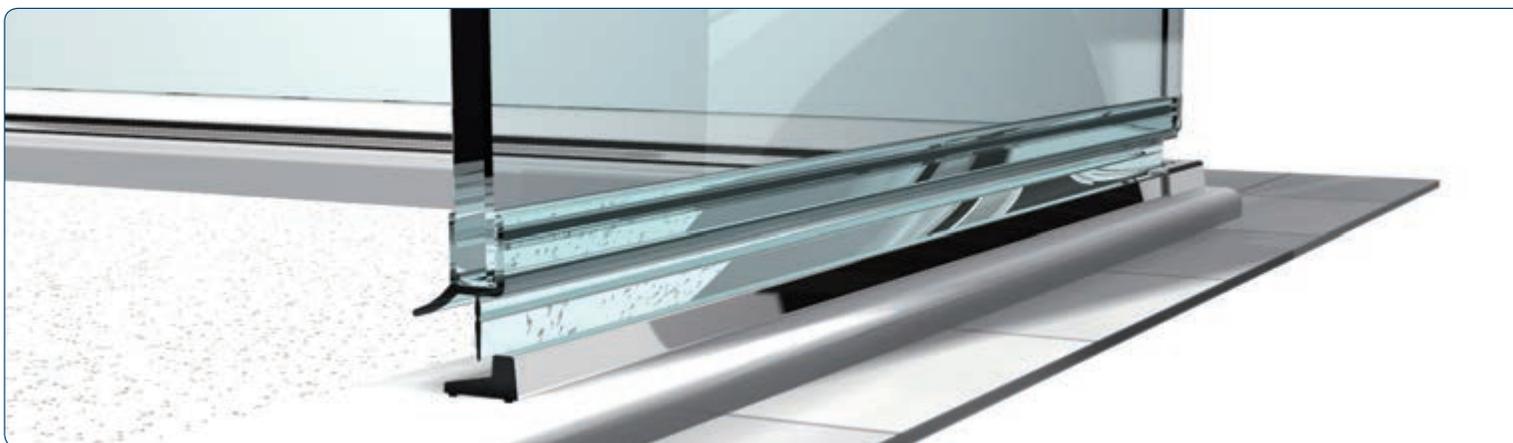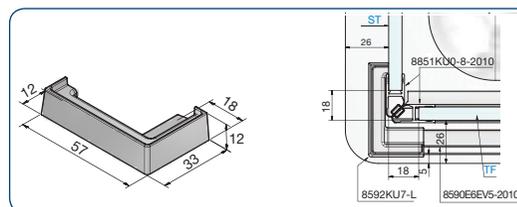

ST = Seitenteil

TF = Türflügel



*Art.-Nr.-Material/Oberfläche: E6/EV5 = Aluminium spezialbeizt glanzeloxiert; KU0 = Kunststoff naturfarbig-opak; KU7 = Kunststoff glanzverchromt




Abdeckkappen und Verbinder für eckigen Schwallenschutz





Art.-Nr. 8594KU7
90° Eckverbinder

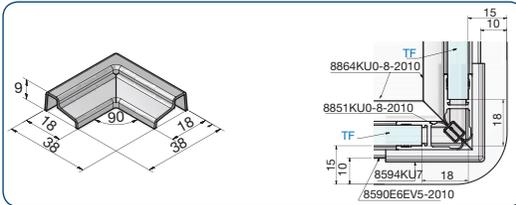


Art.-Nr. 8596KU7-L
Fünfeckverbinder
links-Türband links

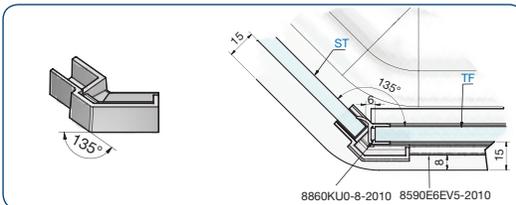


Art.-Nr. 8597KU7-R
Fünfeckverbinder
rechts-Türband links

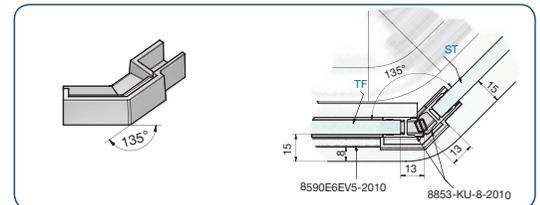

Art.-Nr. 8596KU7-R
Fünfeckverbinder
rechts-Türband rechts

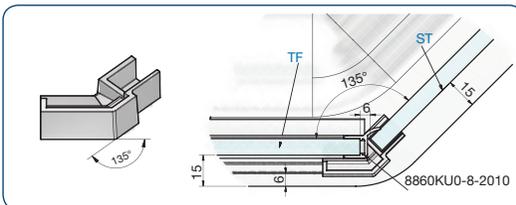



Art.-Nr. 8597KU7-L
Fünfeckverbinder
links-Türband rechts

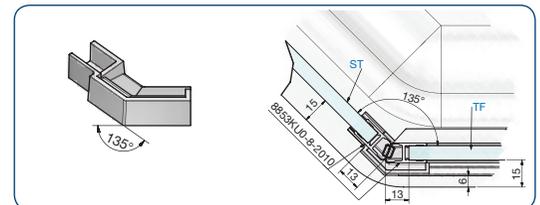

ST = Seitenteil

TF = Türflügel

*Art.-Nr.-Material/Oberfläche: E6/EV5 = Aluminium spezialbeizt glanzeloxiert; KU0 = Kunststoff naturfarbig-opak; KU7 = Kunststoff glanzverchromt

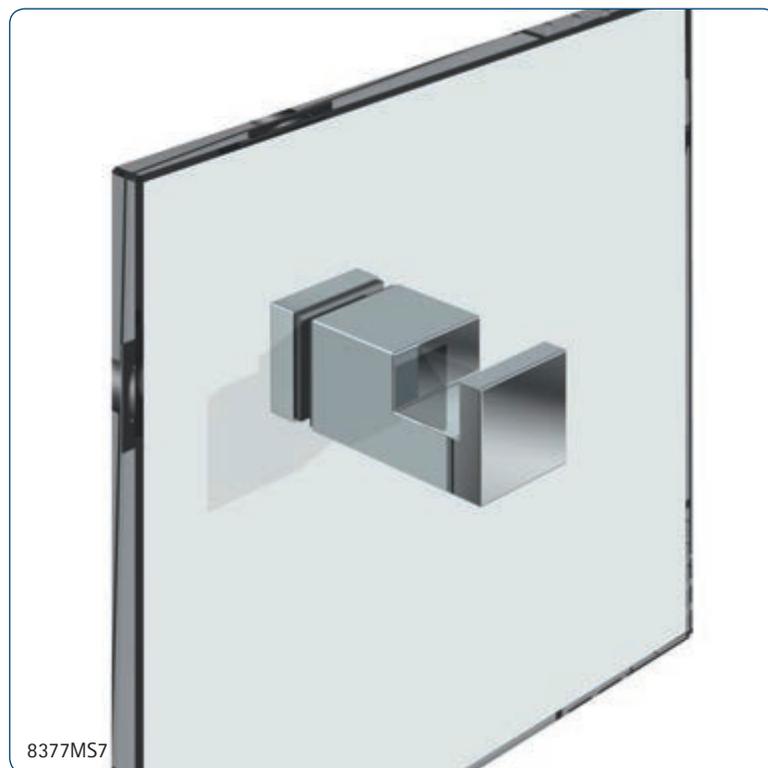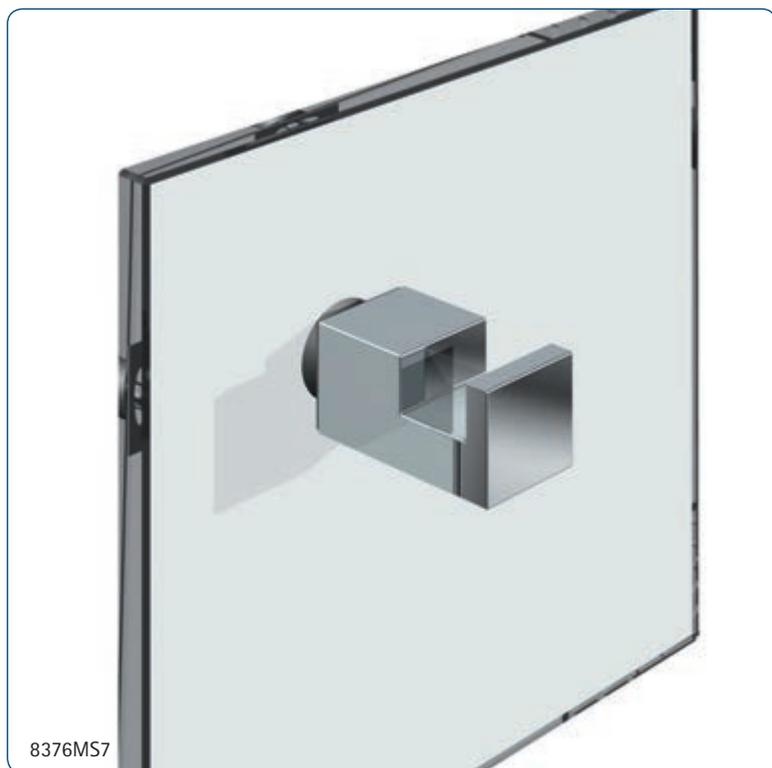



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8376MS7	glanzverchromt	8-10 mm	Handtuchhalter flächenbündig	1/1

■ DESIGNED
■ IN
■ GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8377MS7	glanzverchromt	8-10 mm	Handtuchhalter erhaben	1/1

■ DESIGNED
■ IN
■ GERMANY

Aufsteckbar auf die Glaskante, keine Bearbeitung notwendig



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8696MS7	glanzverchromt	8-10 mm	Handtuchhalter	1/1
8696MS10	mattverchromt			
8696MSPVD22	Edelstahleffekt			

■ DESIGNED
■ IN
■ GERMANY







mit Wand- oder Glasbefestigung
(erhaben od. flächenbündig) Rohrlänge (1000/1500 mm) beliebig kürzbar

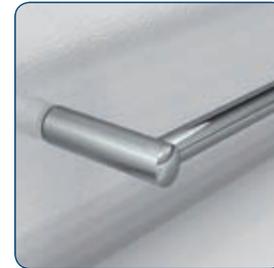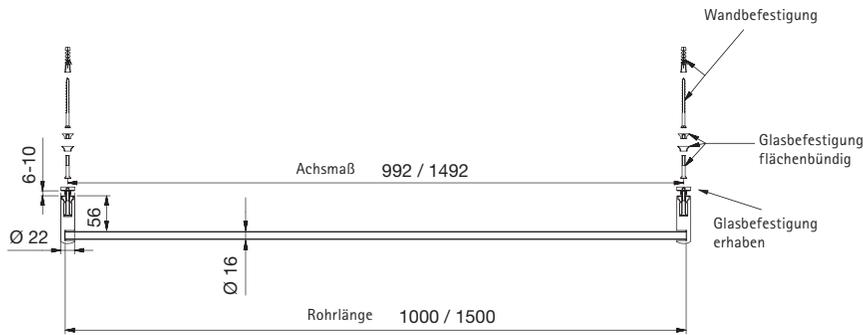


Wandbefestigung

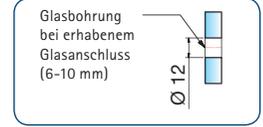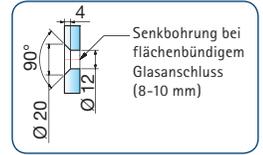

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8686MS7-1000	glanzverchromt/	6-10 mm	Handtuchhalter mit verschiedenen Befestigungen	1/1
8686MS7-1500	Rohr Aluminium-spezialbeizt-glanzeloziert			

DESIGNED
IN
GERMANY


Bis 1000 mm Länge variabel
Bei Bestellung bitte Achsmaß mit angeben!
Größere Längen auf Anfrage.

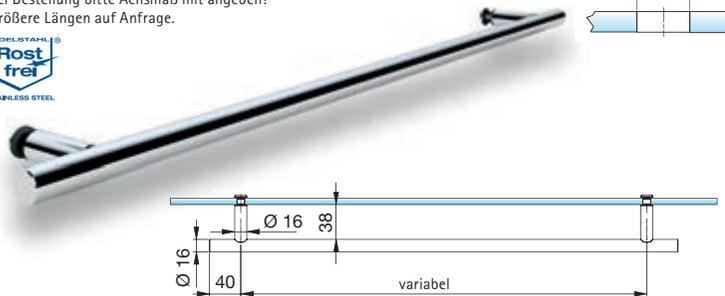

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8063VA-V	Edelstahl	6-10 mm	Handtuchhalter für Glas erhaben	1/1
8063VA1-V	Edelstahl poliert			

MADE
IN
GERMANY

Mit Glasbefestigung und Griffstück
Rohrlänge (1000 mm) beliebig kürzbar

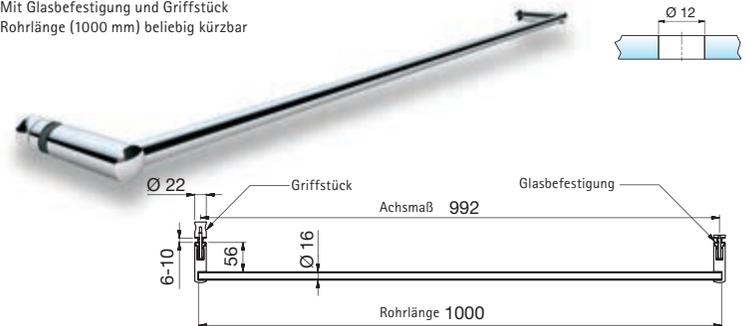


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8687MS7-1000	glanzverchromt/ Rohr Aluminium-spezialbeizt-glanzeloziert	6-10 mm	Handtuchhalter für Glas	1/1




DESIGNED
IN
GERMANY



mit Wand- oder Glasbefestigung
(erhaben od. flächenbündig) Rohrlänge (1000/1500 mm) beliebig kürzbar

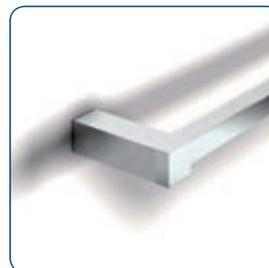


Wandbefestigung

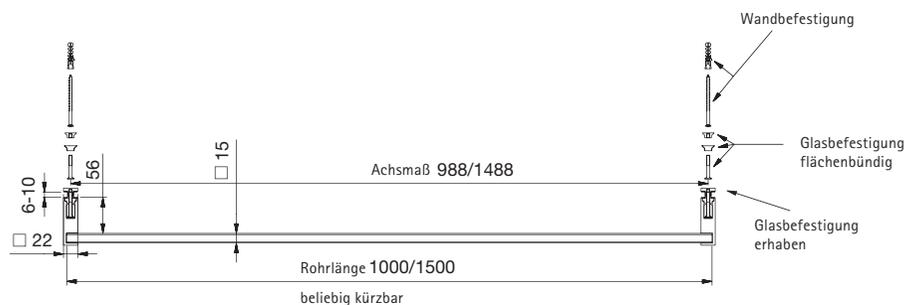

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8688MS7-1000	glanzverchromt/	6-10 mm	Handtuchhalter mit verschiedenen Befestigungen	1/1
8688MS7-1500	Rohr Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert			


DESIGNED IN GERMANY

Mit Glasbefestigung und Griffstück
Rohrlänge (1000 mm) beliebig kürzbar

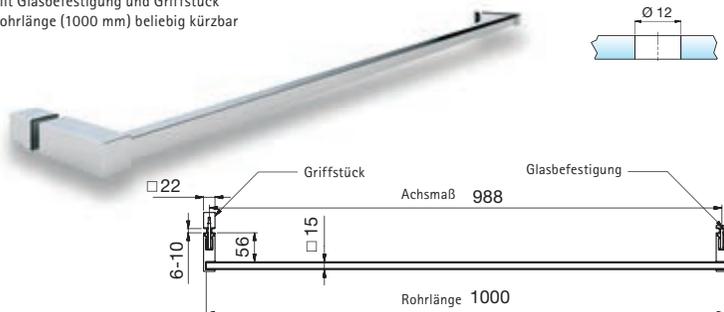

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8689MS7-1000	glanzverchromt/ Rohr Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	6-10 mm	Handtuchhalter für Glas	1/1

DESIGNED IN GERMANY

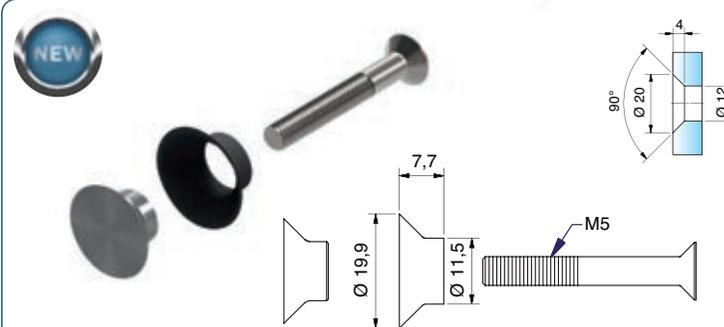

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8687VA-F	Edelstahl	8-10 mm	flächenbündige Befestigung für 8687/8689	1/1


DESIGNED IN GERMANY

Passendes Rohr in Messing glanzverchromt für 8688MS7 und 8689MS7 finden Sie auf Seite 200.

Zubehör - Überdrückungsschutz




aufsteckbar auf Glasoberkante
keine Glasbearbeitung

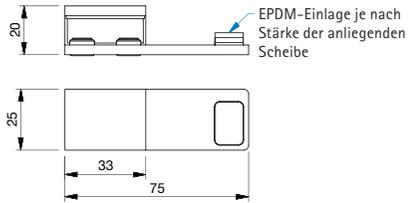


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8490MS7-L	glanzverchromt	6-10 mm	Überdrückungsschutz Variante links (Türanschlag)	1/1

DESIGNED
IN
GERMANY

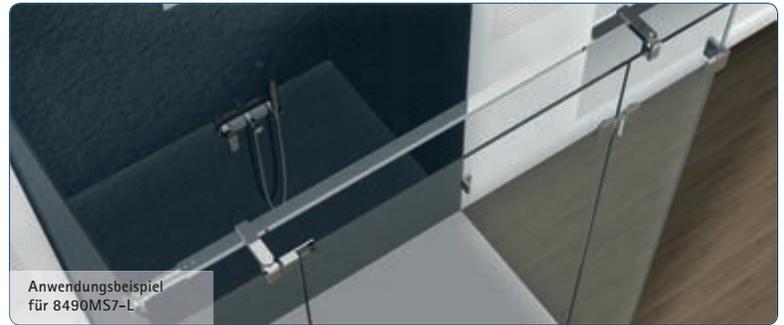


aufsteckbar auf Glasoberkante
keine Glasbearbeitung

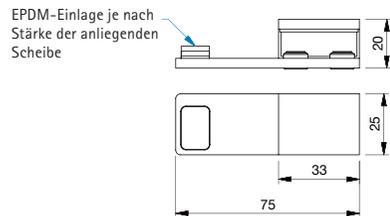

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8490MS7-R	glanzverchromt	6-10 mm	Überdrückungsschutz Variante rechts (Türanschlag)	1/1

DESIGNED
IN
GERMANY

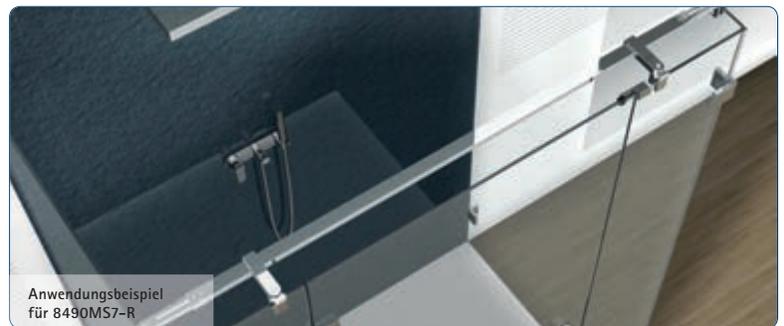




Zubehör - Überdrückungsschutz



EPDM-Einlage je nach Stärke der anliegenden Scheibe

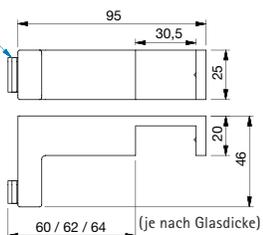


Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8491MS7	glanzverchromt	T-Verbinder mit Überdrückungsschutz für 8474MS, 8475MS und 8477MS (Türanschlag)	1/1

■ DESIGNED
■ IN
■ GERMANY




Aufsteckbar auf die Glaskante, keine Bearbeitung notwendig

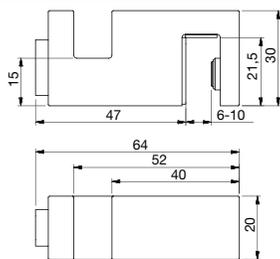


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8499MS7	glanzverchromt	6-10 mm	Türanschlagpuffer mit Überdrückungsschutz	1/1

■ DESIGNED
■ IN
■ GERMANY

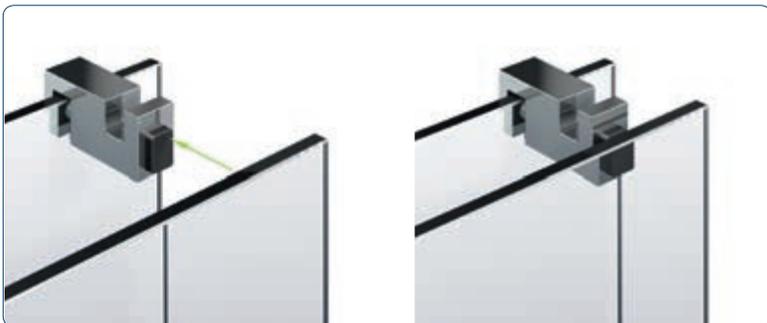




mit Glasbefestigung und Wandbefestigung

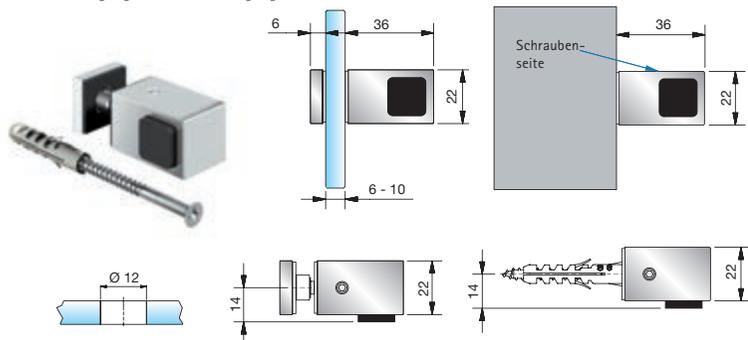

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8274MS7-L	glanzverchromt	6-10 mm	Türstopper, Glas-Wand, links	1/1
8274MS10-L	mattverchromt			
8274MSPVD22-L	Edelstahleffekt			


■ DESIGNED
■ IN
■ GERMANY

mit Glasbefestigung und Wandbefestigung

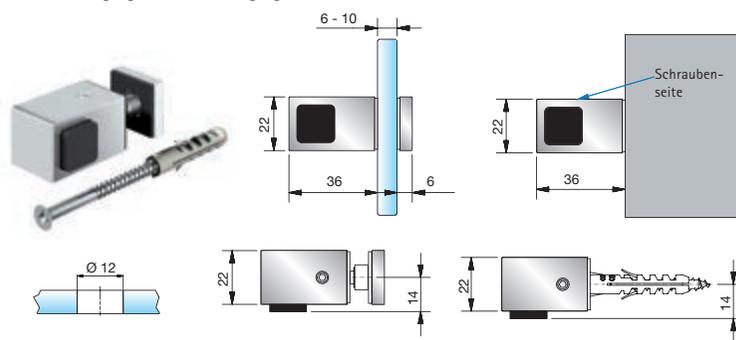


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8274MS7-R	glanzverchromt	6-10 mm	Türstopper, Glas-Wand, rechts	1/1
8274MS10-R	mattverchromt			
8274MSPVD22-R	Edelstahleffekt			

■ DESIGNED
■ IN
■ GERMANY

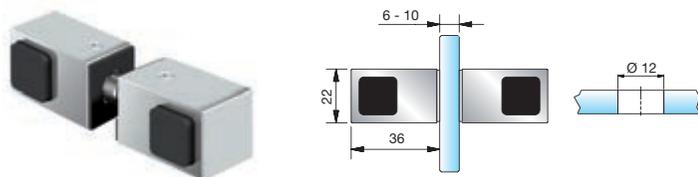



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8274MS7-D	glanzverchromt	6-10 mm	Türstopper, Glas-Glas, beidseitig	1/1
8274MS10-D	mattverchromt			
8274MSPVD22-D	Edelstahleffekt			

■ DESIGNED
■ IN
■ GERMANY

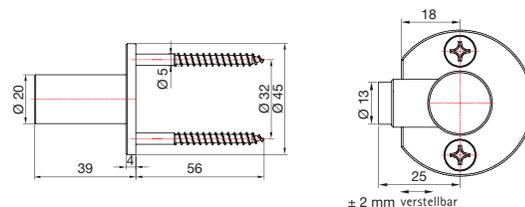


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8440MS7	glanzverchromt	-	Türstopper, Glas-Wand	1/1
8440MS10	mattverchromt			
8440MSPVD22	Edelstahleffekt			

■ MADE
■ IN
■ GERMANY

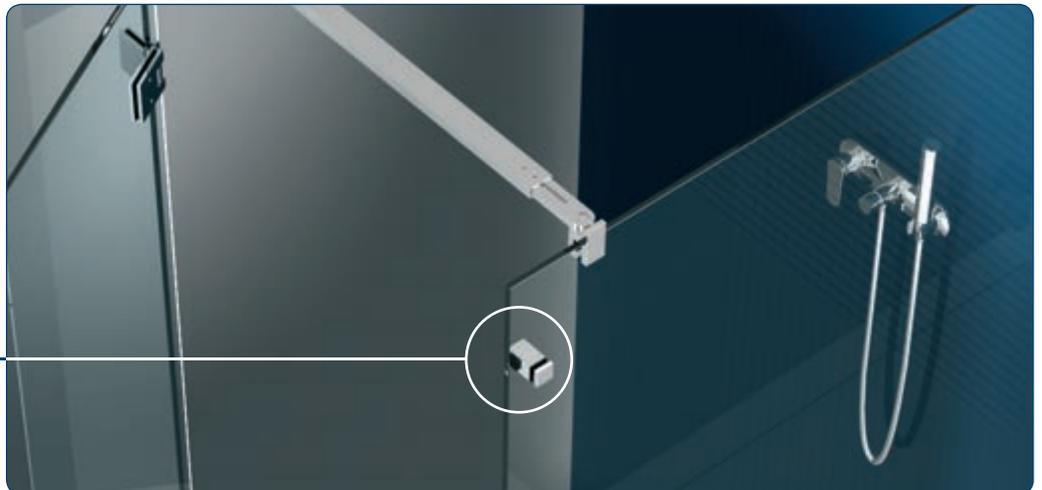





Einzelne Klemmbacken auf gesamter Länge frei positionierbar
2010 mm = 5 Klemmbacken, 2500 mm = 6 Klemmbacken

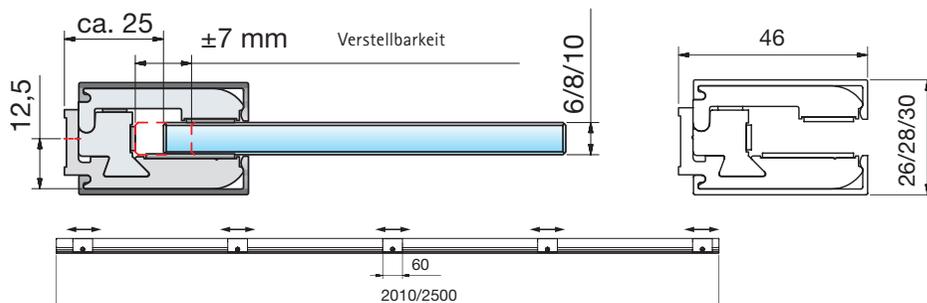

Endkappen sind nicht im Set enthalten!

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8884_*-2010	siehe Art.-Nr.-	6/8/10 mm	Klemmprofil	1/1
8884_*-2500	Endung*			

■ MADE
■ IN
■ GERMANY



Zwischenlagen für 8884 zum Ausgleich von Unebenheiten in der Wand, 5 pro Stärke im Set enthalten. Durch Kombination und/oder Verdopplung können Unebenheiten ab 2 mm in 1 mm Schritten ausgeglichen werden.

Zubehör-Art.-Nr.:	Material	Artikelbezeichnung
8885HZ	Hartzellmaterial	Zwischenanlage zu 8884



*Art.-Nr.-Endung: E6EV1 = Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert; E6EV5 = Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert; E1/23 = Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert (Edelstahleffekt)





Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8884-8KU6U7-6	*	6 mm	Endkappen für Klemmprofil	1/1
8884-8KU22-6	**		für 8884, geschlossen	
8884-8KU6U7-8	*	8 mm		
8884-8KU22-8	**			
8884-8KU6U7-10	*	10 mm		
8884-8KU22-10	**			

DESIGNED IN GERMANY

KU6U7 ist für E6/EV1 und E6/EV5

KU22 ist für E1/23

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8884-9KU6U7-6	*	6 mm	Endkappen für Klemmprofil	1/1
8884-9KU22-6	**		für 8884, ausgeklinkt	
8884-9KU6U7-8	*	8 mm		
8884-9KU22-8	**			
8884-9KU6U7-10	*	10 mm		
8884-9KU22-10	**			



DESIGNED IN GERMANY



Hinweis:
Der Klemmrahmen sowie das Glas der Dusche muss versiegelt werden.




feuchtraumgeeignet





Art.-Nr.	Oberfläche	Plattendicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
5015VA1-2500	Edelstahl poliert	≤ 10 mm	U-Profil, 15x15x2500x2 mm	1/1
5015VA2-2500	Edelstahl matt gebürstet			
5015VA1-5M	Edelstahl poliert	≤ 10 mm	U-Profil, 15x15x5000x2 mm	
5015VA2-5M	Edelstahl matt gebürstet			
5015E6EV1-5M	Aluminium naturfarbig eloxiert			
5015E6EV5-5M	Aluminium glanzeloxiert			
5015E1/22-5M	Aluminium eloxiert edelstahlfinish			
5015E3/50-5M	Aluminium glanzverchromt			
5015E0/14-5M	Aluminium pulverbeschichtet RAL9016			

feuchtraumgeeignet



Art.-Nr.	Oberfläche	Plattendicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
5017E6EV1-5M	Aluminium naturfarbig eloxiert	≤ 14 mm	U-Profil, 20x17x5000x1,5 mm	1/1
5017E1/22-5M	Aluminium eloxiert edelstahlfinish			
5017E3/50-5M	Aluminium glanzverchromt			
5017E0/14-5M	Aluminium pulverbeschichtet RAL9016			

feuchtraumgeeignet



Art.-Nr.	Oberfläche	Plattendicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
5020VA1-2500	Edelstahl poliert	≤ 16 mm	U-Profil, 20x20x2500x2 mm	1/1
5020VA2-2500	Edelstahl matt gebürstet			
5020VA1-5M	Edelstahl poliert	≤ 16 mm	U-Profil, 20x20x5000x2 mm	1/1
5020VA2-5M	Edelstahl matt gebürstet			
5020E6EV1-5M	Aluminium naturfarbig eloxiert			
5020E1/22-5M	Aluminium eloxiert edelstahlfinish			
5020E3/50-5M	Aluminium glanzverchromt			
5020E0/14-5M	Aluminium pulverbeschichtet RAL9016			

Achtung: Bei Profilen mit der Oberfläche E3/50 müssen in Feuchträumen die Schnittkanten sehr gut versiegelt werden!




EDELSTAHL®
Rostfrei
STAINLESS STEEL

Technical drawing dimensions:
 - Total height: 130
 - Height to center of hole: 100
 - Diameter of hole: $\varnothing 30$
 - Height of mounting plate: 8-12,76
 - Thickness of mounting plate: 13,8
 - Distance from hole to top of plate: 48
 - Distance from hole to bottom of plate: 82
 - Diameter of base: $\varnothing 50$
 - Diameter of mounting hole: $\varnothing 10,5$

Art.-Nr.	Oberfläche	Plattendicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
31322VA	Edelstahl	8-12,76	Boden-Halter für vertikale	1/1
31322VA1	Edelstahl poliert		Glasbefestigung	

DESIGNED IN GERMANY

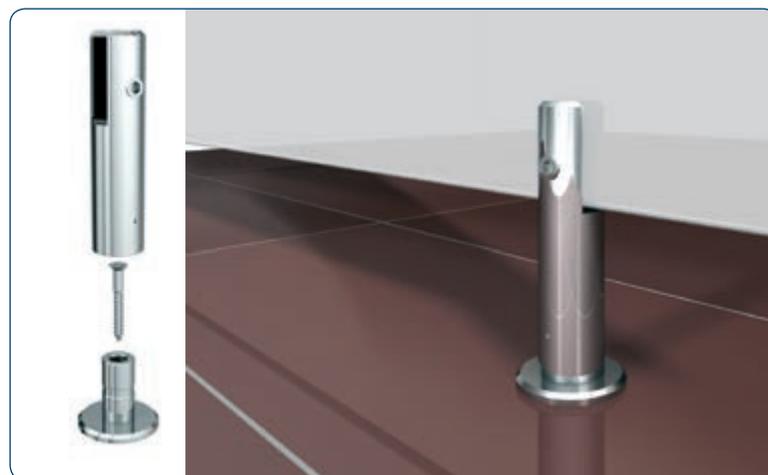

Achtung: Je nach Belastung, Türgröße und Anforderung an die Steifigkeit, werden zusätzliche Aussteifungsartikel benötigt. Je nach Größe der Seitenteile ist die Anzahl der Bodenhalter anzupassen. Türen sind in ihrem Öffnungsweg zu begrenzen. Dazu ist ein Überdrückungs- und Anschlagsschutz zu verwenden. Wir beraten Sie hierzu gerne.



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8374MS7	glanzverchromt	8-10 mm	Glastürriegel mit Schloss und Gegenkasten	mit Drehknopf außen und Verriegelungsstift innen	1/1

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8375MS7	glanzverchromt	8-10 mm	Glastürriegel mit Schloss und Gegenkasten	mit Schauscheibe rot/grün und Verriegelungsstift innen	1/1

Nicht für stark frequentierte und öffentliche Bereiche! Fragen Sie uns. Wir helfen Ihnen weiter.






Den Flamea⁺ Beschlag 8136ZN finden Sie auf Seite 51.



8375MS7



Den Flamea⁺ Beschlag 8138ZN finden Sie in unserer neuen Innenausbauwelt.



Den Winkelverbinder 8197ZN finden Sie auf Seite 53.



Den Flamea⁺ Beschlag 8130ZN finden Sie auf Seite 48.

Achtung: Je nach Belastung, Türgröße und Anforderung an die Steifigkeit, werden zusätzliche Aussteifungsartikel benötigt. Je nach Größe der Seitenteile ist die Anzahl der Bodenhalter anzupassen. Türen sind in ihrem Öffnungsweg zu begrenzen. Dazu ist ein Überdrückungs- und Anschlagsschutz zu verwenden. Wir beraten Sie hierzu gerne.



Hinweis für alle gebogenen Glasscheiben:

Toleranzen:

- Maßtoleranzen = ± 2 mm je laufender Meter
- Versatz (Verwindung) = max. ± 3 mm je laufender Meter
- Durchbiegung der Höhenkanten = max. ± 3 mm je laufender Meter
- Abweichung der Konturtreue = max. ± 3 mm je laufender Meter
- Aufwölbungen im Bereich der Abwicklungskanten möglich

Anisotropien:

Anisotropien entstehen bei Glas, das einem thermischen Vorspannprozess unterzogen wurde. Durch die unterschiedlichen Spannungszonen entsteht eine Doppelbrechung der Lichtstrahlen. Nur die polarisierten Anteile des Tageslichtes machen diese Erscheinung durch spektralfarbene Ringe, Wolkenbilder und Ähnliches sichtbar. Diese Erscheinungen sind produktionsbedingt und kein Reklamationsgrund.





8570VA R500


Glasst zu Beschlagset 8570VA R500

Glasbearbeitung:
ESG 8 mm klar, alle Kanten geschliffen und poliert

Duschtaße: 900 x 900 mm für R500
Duschhöhe*: 2000 mm



Art.-Nr.	1 Set bestehend aus
8581GLAS-R500-900	2 x Seitenteil 2 x Türflügel R500

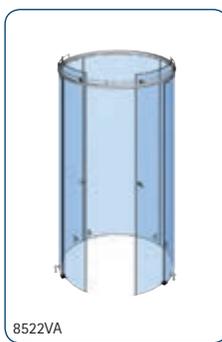

8522VA

Glasst zu Beschlagset 8522VA

Glasbearbeitung:
ESG 8 mm klar, alle Kanten geschliffen und poliert

Ø 1080mm
Duschhöhe*: 2000 mm



Art.-Nr.	1 Set bestehend aus
1 x 8525-1GLAS-R515	3 x Seitenteil
1 x 8525-2GLAS-R515	2 x Türflügel R515
3 x 8525-3GLAS-R540	

* bis Unterkante Laufrohr



Glasbearbeitung:
ESG 6 mm klar mit: 1 Bohrung ø 14 mm; 4 Bohrungen ø 18 mm
alle Kanten geschliffen und poliert




Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8144-1GLAS-R500	Gebogener Glastürflügel für Farfalla, Papillon und Pillango H 2000 mm, R500	1/1
8143-1GLAS-R550	Gebogener Glastürflügel für Farfalla, Papillon und Pillango H 2000 mm, R550	1/1

Glasbearbeitung:
ESG 6 mm klar mit: 1 Bohrung ø 14 mm; 4 Bohrungen ø 18 mm
alle Kanten geschliffen und poliert



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8147-1GLAS-R500	Gebogener Glastürflügel für Farfalla und Pillango H 2000 mm, R500	1/1
8147-1GLAS-R550	Gebogener Glastürflügel für Farfalla und Pillango H 2000 mm, R550	1/1

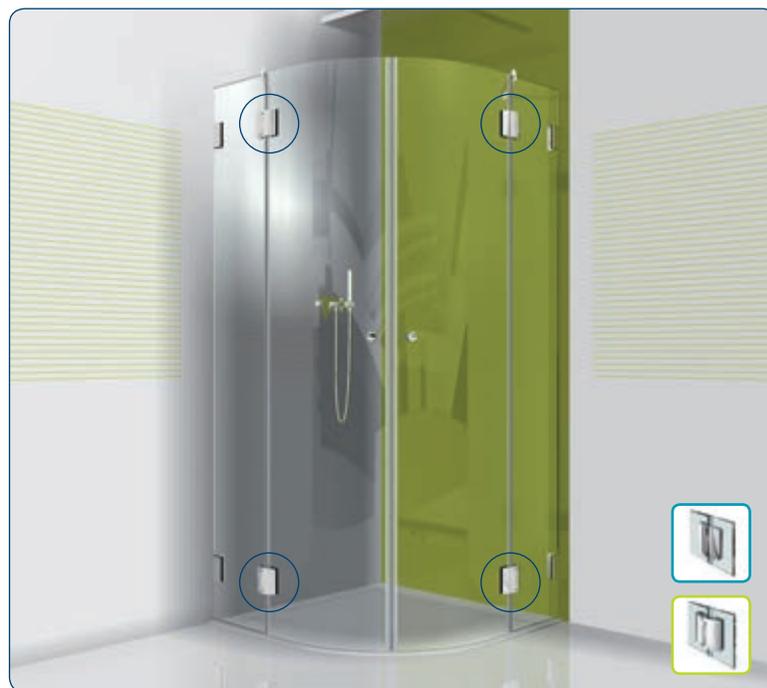

Typ 501



Typ 503



Typ 502

Zusätzliche und ausführliche Informationen zu den Rundgläsern finden Sie in unseren technischen Informationen auf www.pauli.de.



Glasbearbeitung:
ESG 6 mm klar mit: 1 Bohrung ø 14 mm; 4 Bohrungen ø 16 mm
alle Kanten geschliffen und poliert



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8146-1GLAS-R500	Gebogener Glasstürflügel für Flinter, H 2000 mm, R500	1/1
8146-1GLAS-R550	Gebogener Glasstürflügel für Flinter, H 2000 mm, R550	1/1

Glasbearbeitung:
ESG 6 mm klar, 1 Bohrung ø 14 mm
alle Kanten geschliffen und poliert



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8145-1GLAS-R500	Gebogener Glasstürflügel für Fluture, H 2000 mm, R500	1/1
8145-1GLAS-R550	Gebogener Glasstürflügel für Fluture, H 2000 mm, R550	1/1



Typ 502



Typ 502

Zusätzliche und ausführliche Informationen zu den Rundgläsern finden Sie in unseren technischen Informationen auf www.pauli.de.



8000ST8, Drehmomentschlüssel mit Einstellskala		
Größe = maximales Drehmoment	Nm	20
Anzugswert (Skalenbereich)	Nm	4-20
Skalenteilung 1 Teilstrich =	Nm	0,1
ganze Länge	mm	230
Gewicht	kg	0,4
Antriebsvierkant	Zoll	1/4"


Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8000ST8	Drehmomentschlüssel mit Einstellskala - automatisch auslösend	1/1

Genauigkeit: ± 3% vom angezeigten Wert

Ausführung: Robuster, einarmiger Drehmomentschlüssel, einstellbar über Mikrometerskala, mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen. Fest eingebaute Knarre zur Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen. Gr. 20 - mit Umschaltknarre und festem Vierkant - nur für Rechtsanzug.

Funktion: Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes löst der Schlüssel „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist dann sofort wieder einsatzbereit.

Verwendung: Zum kontrollierten Schraubenanzug nach vorgegebenem Drehmoment.

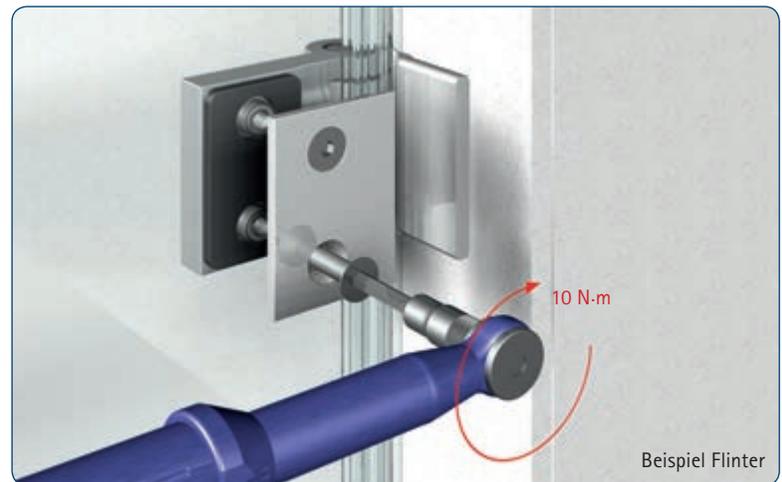

Beispiel Flinter




Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
Z061	Dichtprofilschere	1/1
Z061-1	1x Ersatzmesser für Z061	1/1
Z061-5	5x Ersatzmesser für Z061	1/1

zur Einstellung der Excenter-Rolle bei Vivere II




Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
Z058	verstellbarer Stirnlochschlüssel Ø 3 mm	1/1

zur Montage der Punktbefestigung, z. B. bei 7772VA



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
Z059	verstellbarer Stirnlochschlüssel Ø 2,5 mm	1/1

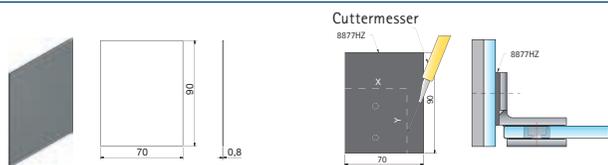


Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8877HZ	für die Montage von Beschlägen an Glaswänden	1/1

für Duschtürband Pillango




Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8479ST8	Inbusschlüssel abgewinkelt 4 mm	1/1

zusammen in einem Polybeutel; je 100 x 80 mm

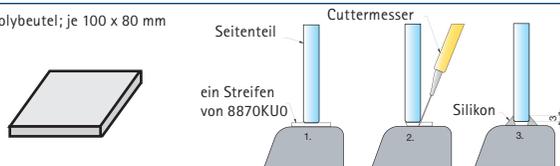

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8870KU0	je 2 Platten Weich-PVC in 2 und 3 mm Stärke	1/1

Glasdicke: 6-10 mm

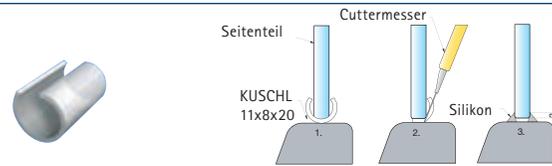

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
KUSCHL11X8X20	Schlauchstück (1,5 mm) für Kantenschutz	1/1



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
Z092VA	Spanplattenschraube, Senkkopf, TX25-Antrieb 6x60 A2	1/1
Z092VA5		
Z092VA6		




Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
7083-1VA	Senk-Holzschraube Kreuzschlitz 6 x 50 mm	1/1
S7997A2D5X60	Senk-Holzschraube Kreuzschlitz 5 x 60 mm	1/1






Exzenterstellung mitte
- kein Versatz -



SW1,5
Ø 17,6
Ø 8,4



Glasdicke 8-10mm
3

Exzenterstellung
- max. Versatz -




7,8

Exzenterstellung frei wählbar, Verstellung mittels Innensechskantschlüssel SW1,5mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8121KU	Doppelexzentereinsatz für Duschtürbänder Farfalla, Pillango und Papillon, sowie alle Befestigungen mit Glasbohrung Ø18mm und Zapfen Ø8,2mm	1/50




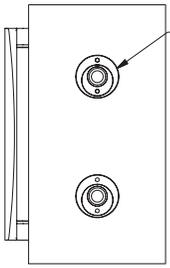


Nullstellung



Exzenterstellung mitte
- kein Versatz -



SW1,5
Ø 15,6
Ø 9,2



Glasdicke 8-10mm
1,7

Exzenterstellung
- max. Versatz -




7,8


Winkel frei wählbar, Verstellung mittels Innensechskantschlüssel SW1,5mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8149KU	Doppelexzentereinsatz für Duschband Flinter, sowie alle Befestigungen mit Glasbohrung Ø16mm und Zapfen Ø9mm	1/50



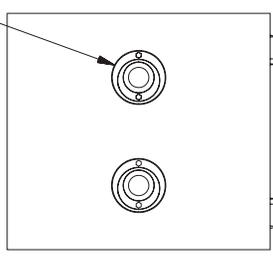

Nullstellung

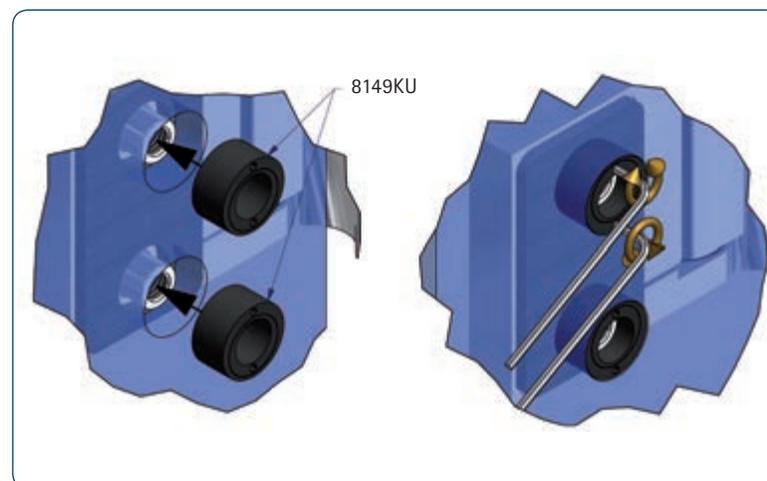

Durch den Einbau des Doppelexzentereinsatzes kann das Glas besser zentriert und dauerhaft positioniert werden.



Zubehör - Musterkoffer, -ständer



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
C21	Musterkoffer Inhalt: Farfalla, Pontere, Papillon, Pillango, Zubehör	1/1



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
C29	Musterkoffer Inhalt: Flamea, Flinter, Fluture, Zubehör	1/1

C41 - Flinter



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
C40	Musterständer Flamea	1/1
C41	Musterständer Flinter	1/1
C42	Musterständer Fluture	1/1
C43	Musterständer Pontere	1/1
C44	Musterständer Farfalla	1/1
C45	Musterständer Pillango	1/1
C46	Musterständer Papillon	1/1
C47	Musterständer Vivere II	1/1
C48	Musterständer Nivello	1/1
C49	Musterständer Nivello+	1/1
C55	Musterständer Flamea+	1/1



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
C38	Musterkoffer Inhalt: Nivello, Nivello+, Zubehör	1/1



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
C51	Musterkoffer Inhalt: Flamea+, Zubehör	1/1



Minimalistisch transparente Glasregale

mit unseren Glasplattenträgern könne Sie von der kleinen Glasablage bis hin zu hochwertigen, transparenten und eleganten Regalwänden gestalten.



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
10000ZN5	glanzverchromt	6-12 mm	Glasplattenträger, 2 Befestigungsbohrungen Ø 6 mm	1/2
10000ZN1	mattverchromt			
10000RAL	RAL-Farben			

Tragfähigkeit				
max. a	e	e	e	
300 mm	100 mm	200 mm	300 mm	6 mm
	7,5 kg	3,8 kg	2,5 kg	

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
10020ZN5	glanzverchromt	6-10 mm	Glasplattenträger, 2 Befestigungsbohrungen Ø 4,5 mm	1/20
10020ZN1	mattverchromt			
10020RAL	RAL-Farben			

Tragfähigkeit				
max. a	e	e	e	
500	100 mm	200 mm	300 mm	6 mm
	37,5 kg	18,7 kg	12,5 kg	

Erklärung der Tragfähigkeit siehe Seite 245.

Sicherheitsglas (ESG) transparent

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Bohrung
1100001GLAS	Glas 398x195x6 mm	ungebohrt
1100011GLAS	Glas 398x195x6 mm	gebohrt

(nur für Glasplattenträger 10000) Ø 10 mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Bohrung
1100030GLAS	Glas 800x195x6 mm	ungebohrt
1100033GLAS	Glas 800x195x6 mm	gebohrt

(nur für Glasplattenträger 10000) Ø 10 mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Bohrung
1100050GLAS	Glas 800x195x6 mm	ungebohrt
1100055GLAS	Glas 800x195x6 mm	gebohrt

(nur für Glasplattenträger 10000) Ø 10 mm



Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
2880ZN5	glanzverchromt	6-10 mm	Glasplattenträger, 1 Befestigungsbohrung Ø 4,5 mm	1/20
2880ZN1	mattverchromt			
2880RAL	RAL-Farben			
2880VA2	Edelstahl			

Tragfähigkeit				
max. a	e	e	e	
100 mm	200 mm	300 mm		
300	7,5 kg	3,75 kg	2,5 kg	6 mm


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
2884ZN5	glanzverchromt	6-10 mm	Glasplattenträger, 2 Befestigungsbohrungen Ø 4,5 mm	1/20
2884ZN1	mattverchromt			
2884RAL	RAL-Farben			
2884VA2	Edelstahl			

Tragfähigkeit				
max. a	e	e	e	
100 mm	200 mm	300 mm		
300	7,5 kg	3,75 kg	2,5 kg	6 mm

Erklärung der Tragfähigkeit siehe Seite 245.






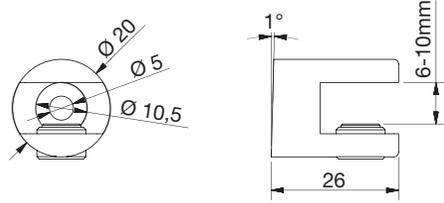


Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
2877ZN5	glanzverchromt	6-10 mm	Glasplattenträger, 1 Befestigungsbohrung Ø 6 mm	1/20
2877ZN1	mattverchromt			
2877RAL	RAL-Farben			
2877VA2	Edelstahl			

Tragfähigkeit				
max. a	e1	e2	e3	
300 mm	100 mm	200 mm	300 mm	6 mm
	7,5 kg	3,75 kg	2,5 kg	

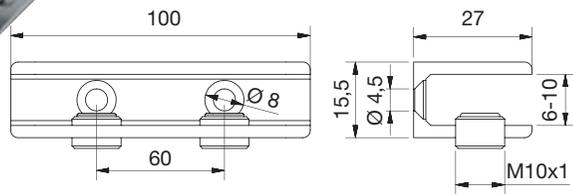Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
2881ZN5	glanzverchromt	6-10 mm	Glasplattenträger, 2 Befestigungsbohrungen Ø 4,5 mm	1/20
2881ZN1	mattverchromt			
2881RAL	RAL-Farben			
2881VA2	Edelstahl			

Tragfähigkeit				
max. a	e	e	e	
500 mm	100 mm	200 mm	300 mm	6 mm
	30 kg	15 kg	10 kg	

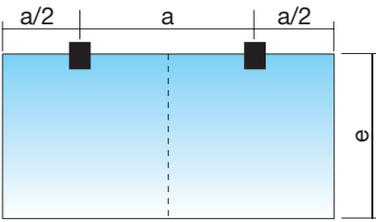

Die Maximallast kann als empfohlener Wert verstanden werden. Die Bruchlast liegt erheblich über dem empfohlenen Wert. Eine Erweiterung der Regale ist problemlos möglich, bitte beachten Sie die maximale Abmessung max. a.